

- **MANUALE D'USO E MANUTENZIONE**
- **USE AND MAINTENANCE MANUAL**
- **NOTICE POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN**



# THOR 260

 **polini** motori®  
*trasforma il meglio in massimo*

---

**ITALIANO - MANUALE D'USO E MANUTENZIONE**

---

**pagina 1**

- Utilizzare solo ricambi originali Polini Motori.
  - Il produttore sarà libero di apportare le modifiche che riterrà più opportune per migliorare le caratteristiche e prestazioni dei prodotti.
  - Per le specifiche tecniche/istruzioni/optionals consultare il sito [www.polinithor.com](http://www.polinithor.com)
- 

---

**ENGLISH - USE AND MAINTENANCE MANUAL**

---

**page 12**

- Only use Polini Motori original spare parts
  - The manufacturer has the right to make any modifications that can be useful to improve the features and performance of the products.
  - For all the technical details/manuals/optional please check [www.polinithor.com](http://www.polinithor.com)
- 

---

**FRANÇAIS - UTILISATION ET ENTRETIEN**

---

**page 22**

- Utiliser seulement des pièces d'origine Polini Motori.
  - Le producteur sera libre d'apporter les modifications qu'il croira opportunes pour améliorer les caractéristiques et les performances des produits.
  - Pour les données techniques/instructions/pièces optionnelles, consulter le site [www.polinithor.com](http://www.polinithor.com)
-

## ITALIANO

### PREMESSA

Complimenti per aver acquistato un motore Thor Polini. Con questa scelta siete entrati a far parte di una distinta famiglia di possessori di un prodotto che vi darà grandi soddisfazioni. THOR è stato progettato in modo da garantire le migliori prestazioni possibili. Vi raccomandiamo di leggere attentamente il presente manuale d'uso e manutenzione prima di utilizzare il vostro nuovo motore. Questo libretto contiene informazioni importanti che vi aiuteranno a ottenere il massimo della soddisfazione che l'utilizzo del motore Thor può regalarvi. La perfetta messa a punto e la totale conoscenza del vostro motore assicurano sicurezza e tranquillità durante il suo utilizzo.

### INDICE

- 1- Avvertenze generali/Garanzia
- 2- Carburante
- 3- Messa in moto
- 3.1- Avviamento manuale carburatore Dell'orto
- 3.2- Avviamento elettrico carburatore Dell'orto
- 3.3- Avviamento manuale carburatore Tryton
- 3.4- Avviamento elettrico carburatore Tryton
- 4- Rodaggio
- 5- Spegnimento del motore
- 6- Carburazione
- 7- Pulizia
- 8- Trasporto
- 9- Manutenzione ordinaria
- 9.1- Rimozione e pulizia del filtro aria
- 9.2- Controllo livello olio riduttore
- 9.3- Sostituzione olio riduttore
- 9.4- Sostituzione corda avviatore (flash starter)
- 9.5- Verifica livello circuito di raffreddamento
- 9.6- Svuotamento circuito di raffreddamento.
- 9.7- Riempimento circuito di raffreddamento.
- 10- Comportamento da tenere durante le fasi di volo
- 10.1- Soglie di temperatura
- 11- Installazione del motore sul telaio
- 11.1- Avviamento elettrico
- 11.2- Alimentazione carburante
- 11.3- Regolatore di pressione
- 11.4- Acceleratore
- 11.5- Elica
- 11.6- Riduttore
- 12- Diagnostici difetti
- 13- Tabelle manutenzione

### 1- AVVERTENZE GENERALI

La Polini ed il distributore declinano ogni responsabilità diretta o indiretta legata all'uso del proprio motore, soprattutto nel caso in cui il motore venga modificato o manomesso da terzi. La Polini non si assume la responsabilità di danni causati dalla scarsa manutenzione o dall'errato montaggio, escludendo la sostituzione dei pezzi dalla garanzia. Eventuali modifiche tecniche potranno essere apportate dall'acquirente,

che si assume tutta la responsabilità di eventuali danni; i pezzi di ricambio a scopo di modifica non sono coperti dalla garanzia. Si avverte che ogni modifica al motore apportata dall'acquirente o la rimozione di parti originali possono rendere il motore pericoloso!

L'utente è invitato a rispettare ed attenersi a quanto indicato e consigliato nel manuale d'uso e manutenzione per l'incolumità propria e di terzi. L'utilizzo che viene fatto di questo motore è molto rischioso, quindi bisogna avere la massima attenzione prima, durante e dopo il volo, per non incorrere in incidenti molto gravi. A causa dei rischi insiti nell'uso del motore, e quindi del volo, la Polini non concede nessuna garanzia contro incidenti, rotture, ferite o morte. Volare con il paramotore richiede sempre la massima attenzione. Siate consapevoli che volate a vostro rischio. Prima di ogni utilizzo controllate le buone condizioni del motore. Questo motore non è coperto da alcuna assicurazione di responsabilità. L'uso dello stesso determina automaticamente l'assunzione di tutti i rischi inerenti lo sport del volo e la personale responsabilità verso danni propri o a terzi, incidenti, ferite o morte, derivanti dall'uso di questo prodotto. Si invita pertanto a leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale, in quanto utili per una maggiore conoscenza del prodotto e padronanza dello stesso e dunque utili a prevenire e misurare eventuali rischi.

### GARANZIA

Tutti i motori Polini sono costruiti con materiale di qualità per cui si garantisce che il prodotto acquistato è privo di difetti, a condizione che l'acquirente acquisti il prodotto da un concessionario autorizzato Polini.

### DURATA

La garanzia ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di vendita all'utente finale. È necessario attivare la garanzia con l'apposito modulo (vedi ultima pagina) e conservare lo scontrino fiscale o la fattura.

### COPERTURA

La presente garanzia copre i danni del motore causati da componenti difettosi per forma o materiale, per progettazione non conforme all'utilizzo indicato, assemblaggio non corretto da parte della casa costruttrice. La Garanzia comprende i soli pezzi di ricambio. Sono esclusi dalla garanzia i costi di trasporto, che saranno a carico dell'utente.

Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da:

- modifiche al motore non approvate dalla Polini
- normale logorio o usura dei componenti
- negligenza, mancanza di manutenzione, incidenti, installazione o manutenzione non corrette;
- cadute accidentali o caduta del motore o dei suoi componenti;
- un utilizzo improprio o dal maltrattamento del motore;
- uso di accessori o componenti non indicati nell'utilizzo del motore
- surriscaldamento o fermo del motore a causa dell'uso prolungato, oltre il termine consigliato dalla Polini;
- mancata o irregolare manutenzione del motore come indicato dalla Polini, uso di carburanti o lubrificanti non adatti, presenza di sporcizia o di corpi estranei nel motore, anche aspirati;
- affaticamento del motore per utilizzo di carichi eccessivi;
- uso di eliche non certificate Polini
- deterioramento del motore o di parte di esso per custodia in luoghi non idonei;

- assemblaggio non corretto del motore, compreso l'uso di componenti non originali Polini e comunque di proprietà di terzi;
- danni al motore derivanti da oggetti esterni;
- interventi di manutenzione da parte di soggetti diversi dalla Polini o da soggetti non autorizzati dalla Polini;
- utilizzo del motore per competizioni.
- utilizzo del motore senza elica.

### Adempimenti da parte dell'utente finale

Ogni reclamo dovrà essere effettuato consegnando il prodotto da ispezionare ad un concessionario Polini autorizzato. L'acquirente dovrà fornire la copia della "prova di acquisto" in originale o del tagliando di garanzia regolarmente vidimato dalla Polini o dal distributore. Per conservare la validità della garanzia il cliente deve effettuare le manutenzioni periodiche previste dal manuale di uso e manutenzione.

### Limitazioni di responsabilità

Conformemente a quanto stipulato nella presente garanzia, gli obblighi della Polini saranno limitati alla riparazione del componente difettoso o, a discrezione, alla sostituzione di uno o più componenti, secondo quanto sarà ritenuto necessario per porre rimedio ad ogni malfunzionamento dovuto ai difetti di materiale o di manodopera coperti dalla garanzia. alcuna responsabilità può essere imputata alla Polini o al distributore del motore per ogni problema o danno recato a persone/cose/animali riscontrato durante tutta la vita del motore. Ricordiamo che questo prodotto non è certificato ed è dedicato a velivoli sperimentali e che in qualsiasi momento può rompersi o smettere di funzionare. Pertanto non sono coperti né da garanzia né da risarcimento i danni causati:

- a persone/animali/cose causati dall'utilizzo generico del motore.
- a persone/animali/cose causati da una collisione con l'elica o una qualsiasi parte staccatasi dal motore.
- al telaio, componenti del velivolo e/o all'elica causati dalla collisione con una qualsiasi parte proveniente dal motore.
- spese di recupero, di spedizione, telefoniche o di noleggio di qualsiasi tipo, inconvenienti o perdite di tempo, o altri danni indiretti.

**⚠ PERICOLO!** Questo motore, non certificato, può spegnersi di colpo. L'interruzione del motore può provocare atterraggi di fortuna che possono produrre ferite o portare alla morte. Il velivolo spinto da questo motore dovrebbe volare soltanto negli spazi aperti e negli orari di luce. L'acquirente si assume tutto il rischio per l'uso ed è consapevole che durante il suo utilizzo questo motore si potrebbe spegnere di colpo. Questo prodotto non è coperto da responsabilità civile prodotti. Chi vola con questo motore o semplicemente lo accende si assume tutti i rischi inerenti lo sport del volo a motore ed ogni responsabilità per danni a cose e a persone, o decesso causato dall'uso di questo prodotto. In considerazione di ciò, non sono coperti da garanzia i danni causati dall'installazione del motore su apparecchi che richiedono motori certificati. /su apparecchi ai quali non è idoneo/ su apparecchi che richiedono diverso tipo di motore. L'odierno venditore pertanto non risponderà di danni causati all'utilizzatore od a terzi.

## 2- CARBURANTE

Il Thor è un motore a 2 tempi che necessita di una miscela di benzina e olio. Utilizzare solo benzina verde (E5) acquistata al distributore con un numero minimo di ottani pari a 95. Aggiungere la benzina con olio 100% sintetico di buona qualità al 2,5%. Non conservare a lungo la benzina in contenitori perché subisce un deterioramento della qualità. Utilizzare contenitori metallici certificati per il trasporto carburanti. Miscelare la benzina con l'olio solo al momento dell'utilizzo.

**⚠ AVVERTENZA:** il tipo di incrostazioni carboniose depositate sulla testa, sulla candela e sullo scarico del cilindro sono informazioni che indicano il tipo di miscelazione del vostro motore. Si rammenta che una combustione troppo ricca d'olio non allunga la durata del motore.

**⚠ ATTENZIONE!** la benzina è estremamente infiammabile ed esplosiva. Eseguire queste operazioni in un luogo ben ventilato e a motore spento. Non fumare, non provocare scintille o fiamme nell'area in cui la benzina viene conservata e dove avviene il rifornimento.

**⚠ ATTENZIONE!** Solo per i clienti Americani. Il numero di ottani Europeo non equivale a quello americano:

es. EU (E5) 95 OTTANI = US 91 OTTANI / EU 98 OTTANI = US 93 OCTANE

Per i motori Thor usare una benzina con un alto numero di ottani (non meno di US 91) max 5% etanolo.

**⚠ ATTENZIONE!** è importante l'utilizzo di 100 LL AVGAS nel caso di irreperibilità del carburante sopra consigliato.

### FILTRO AD IMMERSIONE

Il filtro ad immersione Polini è ideato per risolvere i problemi legati alle impurità presenti nei carburanti e ne impedisce il passaggio dal serbatoio al carburatore.

Garantisce massimi standard di filtraggio grazie ad una superficie filtrante di ben 70 Cm<sup>2</sup> e permette un corretto e costante afflusso di carburante verso il carburatore, impedendo pericolosi smagrimenti della carburazione che potrebbero portare a guasti o malfunzionamenti. È provvisto di un innesto in ottone di 30 gr, che consente al filtro di rimanere in appoggio sul fondo del serbatoio consentendo di sfruttare tutta la benzina contenuta nello stesso.

**⚠ ATTENZIONE:** verificare periodicamente (vedi tabella manutenzioni) il buono stato del filtro ad immersione e se necessario sostituirlo.

La mancanza del filtro carburante o la presenza di un filtro troppo usurato compromettono il corretto funzionamento del motore annullandone la garanzia.

## 3- MESSA IN MOTO

Avviare il motore solo dopo essersi accertati che sia tutto in ordine e perfettamente funzionante, che non ci siano persone, cose o animali nei dintorni. Verificare inoltre il corretto serraggio della bulloneria e controllare l'impianto di alimentazione.

### 3.1- AVVIAMENTO MANUALE CARBURATORE DELL'ORTO

Riempire il circuito carburante tramite l'apposita pompa del carburante in dotazione. Far arrivare la benzina fino al foro di ingresso del carburatore e successivamente pompare per 4/5 volte per riempire la vaschetta. Per avviare il motore tirare verso l'alto la leva nera starter posizionata nella parte superiore del corpo carburatore (foto 1).



01

Azionare l'avviatore senza accelerare fino a che il motore non parte. Una volta acceso spegnere il motore, disinserire lo starter abbassandolo e riavviare il motore questa volta se necessario accelerando lievemente. Per la vostra sicurezza avviate il vostro motore solo dopo esservi **COMPLETAMENTE** imbragati!

Per facilitare l'azionamento dello starter, potete installare l'apposito comando starter a distanza (opzionale, codice 343.0038 da abbinare ad uno dei 3 codici 316.0010, 316.0011 o 316.0012).

### 3.2- AVVIAMENTO ELETTRICO CARBURATORE DELL'ORTO

Eseguire il riempimento del circuito carburante come specificato nel paragrafo precedente.

Per avviare il motore tirare verso l'alto la leva starter nera posizionata sulla parte superiore del corpo carburatore (foto 1). Se si dispone del comando gas Polini, premere contemporaneamente i due tasti di colore nero senza accelerare fino a che il motore non parte. Una volta acceso, spegnere il motore e disinserire lo starter abbassando la leva. Accendere nuovamente il motore accelerando lievemente.

Se non si dispone del comando acceleratore Polini fare riferimento alle istruzioni del costruttore del velivolo per determinare la posizione dei pulsanti di avviamento e di spegnimento.

### 3.3- AVVIAMENTO MANUALE CARBURATORE TRYTON

Riempire il circuito carburante tramite l'apposita pompa del carburante in dotazione. Far arrivare la benzina fino al foro di ingresso del carburatore e pompare leggermente fino a riempire il carburatore. Non pompare eccessivamente poiché il carburante può entrare nel motore ingolfandolo. Azionare l'avviatore accelerando leggermente fino a che il motore non parte. Per la vostra sicurezza avviate il vostro motore solo dopo esservi **COMPLETAMENTE** imbragati!

### 3.4- AVVIAMENTO ELETTRICO CARBURATORE TRYTON

Riempire il circuito carburante tramite l'apposita pompa del carburante in dotazione. Far arrivare la benzina fino al foro di ingresso del carburatore e pompare leggermente fino a riempire il carburatore. Non pompare eccessivamente poiché il carburante può entrare nel motore ingolfandolo. Se si dispone del comando gas Polini, premere contemporaneamente i due tasti di colore nero accelerando leggermente fino a che il motore non parte. Se non si dispone del comando acceleratore Polini fare riferimento alle istruzioni del costruttore del velivolo per determinare la posizione dei pulsanti di avviamento e di spegnimento.

**⚠ ATTENZIONE:** Durante tutte le fasi tenere sempre in mano l'interruttore di spegnimento e tenersi pronti ad azionarlo in qualsiasi caso di anomalia. Nel qual caso tenerlo premuto fino a completo spegnimento del motore. Una volta avviato il motore consigliamo di fare un test di corretto funzionamento del pulsante di spegnimento. Dopo il controllo riavviare il motore senza accelerare e senza l'utilizzo dello starter aria. A questo punto lasciar girare al minimo il motore dando delle leggere accelerate fino a portare il motore in temperatura di esercizio min.55 °C.

## 4- RODAGGIO

Per ottimizzare l'assetamento del motore e della trasmissione al primo funzionamento, preservando così da subito l'affidabilità, è indispensabile un breve rodaggio. Attenersi pertanto alle seguenti indicazioni: una volta avviato il motore farlo girare al minimo dando delle leggere accelerate fino al raggiungimento della normale temperatura di esercizio. Consigliamo 15 minuti di avviamento motore a medio-bassa erogazione di potenza del motore dando delle accelerate leggere e di diversa intensità. A questo punto consigliamo di verificare la corretta taratura del minimo.

Durante i primi voli o comunque per i primi 20 litri di carburante consigliamo di non tenere il motore al massimo dei giri per troppo tempo, tenendo presente che il motore a 2 tempi mal sopporta i regimi di rotazione costanti anche se a media potenza. Consigliamo dunque di cercare di variare il regime di rotazione del motore. Dopo il primo utilizzo consigliamo di controllare la carburazione. Ripetere il ciclo di rodaggio ogni volta che viene sostituito uno qualsiasi dei seguenti particolari: pistone, fasce elastiche, cilindro, albero motore o i cuscinetti di banco.

## 5- SPEGNIMENTO DEL MOTORE

Per spegnere il motore azionare l'apposito pulsante fino a completo spegnimento.

Se il motore è equipaggiato con il comando acceleratore Polini il tasto di spegnimento è di colore rosso ed è situato nella zona superiore; in caso contrario fare riferimento alle istruzioni del costruttore del telaio/acceleratore per l'individuazione del pulsante di spegnimento.

## 6- CARBURAZIONE

La regolazione della carburazione deve essere effettuata da personale specializzato. È possibile fare un'analisi veloce della carburazione controllando la colorazione della candela. Per fare ciò spegnere il motore subito dopo averlo fatto funzionare per alcuni minuti sotto carico. Togliere la candela svitandola con apposita chiave e verificare il colore della porcellana, che deve essere di colore noccia o tendente allo scuro. Un colore chiaro dell'elettrodo candela è sintomo di carburazione magra, l'utilizzo del motore in tali condizioni può facilmente portare alla rottura del motore stesso, non utilizzare il motore in queste condizioni e rivolgersi ad un centro autorizzato per la regolazione.

**⚠ AVVERTENZA! LA RIMOZIONE DELLA CASSA FILTRO ORIGINALE O DEL FILTRO STESSO PUÒ MODIFICARE DRASTICAMENTE LA CARBURAZIONE DEL MOTORE. SE FOSSE NECESSARIO PROCEDERE CON TALI MODIFICHE NON UTILIZZARE IL MOTORE SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN RIVENDITORE AUTORIZZATO PER IL SETTAGGIO CORRETTO.**

## 7- PULIZIA

Effettuare la pulizia del motore solo a motore spento e freddo per evitare pericoli di scottature. Pulire il motore utilizzando un panno morbido imbevuto di prodotti neutri e non aggressivi.

⚠ **AVVERTENZA:** Non utilizzare acidi che potrebbero rovinare il motore.

⚠ **AVVERTENZA:** l'utilizzo di solventi può danneggiare il motore, la vernice e le parti in gomma.

## 8- TRASPORTO

⚠ **ATTENZIONE:** Effettuare il trasporto solo quando il motore è freddo.


Riferirsi alle indicazioni del costruttore del telaio per un corretto trasporto e sulle modalità di utilizzo del serbatoio carburante durante il trasporto. Porre molta attenzione al carburante: una fuoriuscita dello stesso può causare un incendio.

⚠ **ATTENZIONE:** Durante il trasporto del motore è vivamente consigliato di lasciare montata sul motore la flangia dell'elica bloccata con il relativo dado, questo per evitare che il filetto sporgente si possa danneggiare o che un eventuale caduta possa danneggiare l'albero

### Solo per motori con carburatore Dell'orto

Il carburatore è stato predisposto di un apposito sfiato del carburante appositamente ideato per il trasporto del paramotore in posizione sdraiata. Per effettuare lo svuotamento del carburatore per il trasporto svitare di mezzo giro il dado di sfiato in ottone (evidenziato in foto 3 dalla freccia) ed attendere che tutta la benzina esca e confluisca nel serbatoio. Richiudere il raccordo in ottone. A questo punto il carburatore risulta svuotato di tutta la benzina e si può inclinare il motore per il trasporto.

⚠ **ATTENZIONE:** non svitare mai più di ½ giro il dado di sfiato per evitare di rovinare l'OR di tenuta. Non chiudere mai con eccessiva forza.

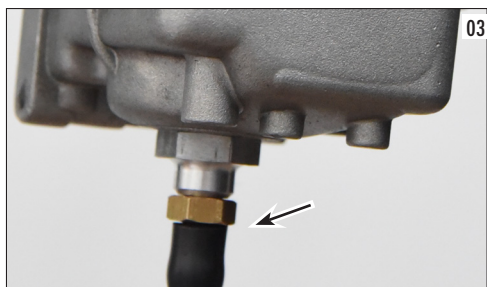

## 9- MANUTENZIONE ORDINARIA

⚠ **ATTENZIONE:** LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEVONO ESSERE EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE COMPETENTE. QUALORA LE OPERAZIONI INDICATE NEI SUCCESSIVI PUNTI DEL MANUALE NON FOSSERO CHIARE ALL'UTENTE, SI CONSIGLIA DI CONSULTARE PERSONALE SPECIALIZZATO PRESSO I RIVENDITORI O CONCESSIONARI POLINI MOTORI. ATTENERSI SCRUPolosAMENTE A QUANTO INDICATO NEI SUCCESSIVI PUNTI DEL MANUALE.

Le manutenzioni e gli interventi necessari per una messa a punto ottimale del motore sono da intendersi come controlli quotidiani di prima messa in moto. Manutenzioni e regolazioni quotidiane sono facilmente eseguibili se fatte con le istruzioni dettate da questo manuale d'assistenza. Le manutenzioni straordinarie sono dirottate presso i concessionari POLINI MOTORI che sostituiranno i particolari deteriorati esclusivamente con ricambi originali. La frequenza della manutenzione ed il tipo d'intervento sono dettati dal paragrafo 12.

## 9.1- RIMOZIONE E PULIZIA DEL FILTRO ARIA

Un filtro aria sporco può compromettere le prestazioni del veicolo. Provvedere periodicamente alla sua pulizia o eventuale sostituzione. Smontare il filtro allentando la fascetta, svitare le 2 viti utilizzando un cacciavite a croce, rimuovere il coperchio del filtro ed il filtro stesso. Lavare il materiale filtrante in acqua calda con sapone neutro. Asciugare accuratamente e successivamente umidificarlo con idoneo olio per filtri. Pulire con un panno l'interno della scatola filtri assicurandosi che non vi siano corpi estranei. A questo punto rimontare il tutto. Un filtro può essere lavato 2-3 volte dopodiché va sostituito con uno nuovo.

⚠ **AVVERTENZA:** Nel caso il filtro presentasse una forte concentrazione di polvere o impurità sostituirlo con uno nuovo


⚠ **AVVERTENZA:** La mancata pulizia del filtro compromette il corretto funzionamento del motore riducendone le prestazioni. Un filtro deteriorato può invece facilitare l'immissione nel motore di particelle di polvere accelerando il normale deterioramento di fasce, pistone e cilindro.

## 9.2- CONTROLLO LIVELLO OLIO RIDUTTORE


Effettuare queste operazioni a motore freddo. Mantenendo il motore in posizione verticale tagliare le vite di livello olio sul carter trasmissione (foto 4 oil level). Verificare che il livello dell'olio sfiori il bordo inferiore del foro. Nel caso vi fosse olio in eccesso lasciare che esso fluisca dal foro di controllo raccogliendo l'olio in eccesso con una bacinella per evitare che si disperda nell'ambiente. Se il livello risulta basso procedere al riempimento attraverso il raccordo di sfiato posto nella parte alta. Dopo aver eseguito il controllo, stringere saldamente la vite. Utilizzare olio tipo ELF MOTO GEAR OIL 10 W 40 ANTI CLUTCH SLIPPAGE oppure Shell advance gear SAE 10 W 40 API GL-3.

## 9.3- SOSTITUZIONE OLIO RIDUTTORE

Effettuare il cambio dell'olio a motore freddo. Svitare l'apposita vite posta nella parte inferiore del gruppo riduzione/frizione (foto 4 - A)

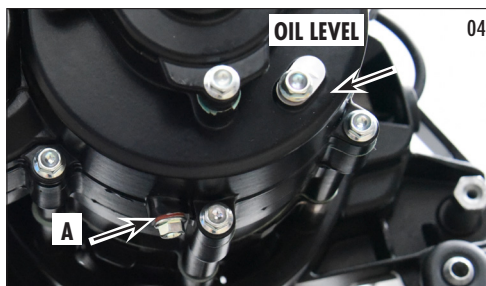

Raccogliere l'olio che ne fuoriesce in un contenitore. Attendere che tutto l'olio all'interno fuoriesca ed eventualmente inclinare leggermente il motore per facilitare l'operazione. Riavvitare saldamente la vite. Svitare il raccordo/sfiato posto nella parte superiore del carter (foto 5)

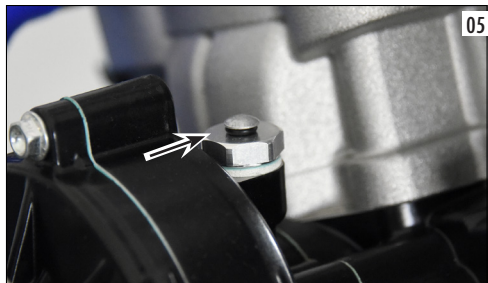


ed inserire 100 cc di olio tipo ELF MOTO GEAR OIL 10 W 40 ANTI CLUTCH SLIPPAGE. Riposizionare il raccordo/sfiato. In alternativa si può utilizzare anche olio tipo: Shell advance gear SAE 10 W 40 API GL-3 oppure un olio motore viscosità 10W40 compatibile con frizione (tipo olio motore per motociclette).

⚠ **AVVERTENZA:** Non disperdere l'olio esausto nell'ambiente ma consegnarlo agli enti designati per lo smaltimento.

#### 9.4. SOSTITUZIONE CORDA AVVIATORE (FLASH STARTER)

Rimuovere l'avviatore dal motore svitando le 4 viti (foto 6).

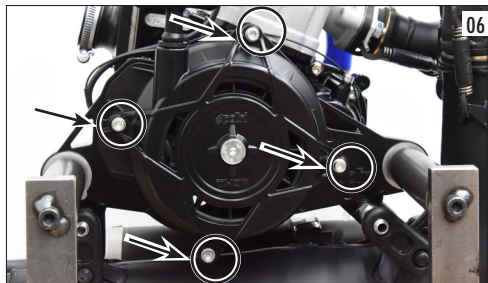

Rimuovere il nodo della maniglia. Fare attenzione perché la ruota centrale ruoterà fino a completo scaricamento della molla; trattenerla e farla scaricare lentamente in modo da evitare danni e pericolo di farsi male. Rimuovere la vite centrale ed il relativo coperchio (foto 7).




⚠ **ATTENZIONE!** Sotto il coperchietto vi sono 2 denti di innesto avviamento (verificarne l'usura ed eventualmente sostituirli) al di sotto degli stessi 2 mollettine di dimensioni ridotte. Prestare la massima attenzione

per evitare di perdere questi particolari. Preparare il cordino nuovo facendo un nodo ad un capo dello stesso. Rimuovere la ruota in plastica e il vecchio cordino. Infilare il nuovo cordino nell'apposito foro (foto 8), avvolgere il cordino sulla rotella (rispettando il senso di entrata del cordino sulla rotella, foto 9).




A questo punto inserire nuovamente tutta la ruota in plastica nella sua sede verificando attraverso l'apposito foro che il gancio interno della molla sia perfettamente agganciato (foto 10).

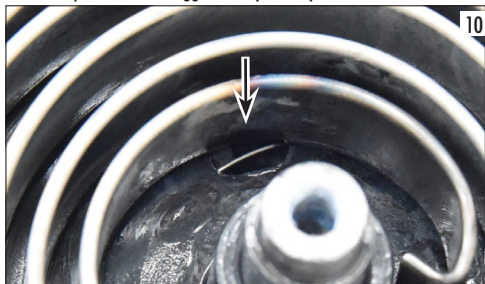

Riposizionare le molle, i denti di innesto avviamento e riavvitare il coperchio utilizzando frena filetti medio. Tutte le parti in movimento comprese le molle devono essere adeguatamente ingrassate.


Ora procedere al caricamento della molla di ritorno. Prendere il capo del cordino lasciandolo fuori uscire circa 10-20 centimetri dall'apposita asola a forma di u posta sul lato esterno della rotella. Ora facciamo compiere alla stessa 6,5 giri completi in senso antiorario fino a trovarci davanti al foro di uscita sul carter di alluminio. Tenendo ferma la ruota in plastica, fare passare il cordino attraverso il foro del car-ter. Infilare la maniglia, la rondella e fare un nodo semplice ben stretto come in (foto 11).

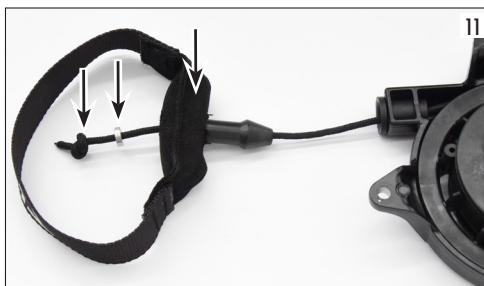

⚠ **ATTENZIONE:** Verificare che la molla di ritorno non raggiunga il fine corsa, estrarre totalmente la fune e girare ulteriormente la rotella per verificare che questa può effettuare almeno un giro prima di bloccarsi. Questo controllo è importantissimo perché la molla non è studiata per arrivare a fine corsa e se questo avviene si romperà. Rimontare l'avviatore sul motore riavvitando le 4 viti m5 con la necessaria forza (vedi tabelle serraggi).

### 9.5- VERIFICA LIVELLO CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO

Verificare periodicamente il riempimento del circuito di raffreddamento che a motore freddo, deve avere un livello del liquido tale da coprire l'ultimo elemento del radiatore (foto 12).

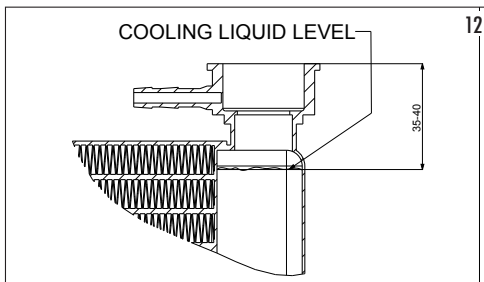

Rabbonciare eventualmente il circuito utilizzando del liquido di raffreddamento specifico per radiatori in alluminio.

⚠ **ATTENZIONE:** Non aprire mai il tappo con il motore caldo, pericolo di ustioni.

### 9.6- SVUOTAMENTO CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO

Se è necessario svuotare il circuito di raffreddamento svitando l'apposita vite (foto 13) e raccogliendo il liquido che fuoriesce.

Togliere il tappo per facilitare lo svuotamento.



⚠ **ATTENZIONE:** Non effettuare lo svuotamento con il motore caldo, pericolo di ustioni.

### 9.7- RIEMPIMENTO CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO

Riempire il circuito di raffreddamento utilizzando del liquido di raffreddamento specifico per radiatori in alluminio fino a coprire l'ultimo elemento del radiatore (foto 12). Per facilitare il riempimento ed eliminare possibili bolle d'aria dal circuito, premere ripetutamente il tubo posto alla base del radiatore, per verificare il corretto livello del liquido. Si consiglia di avviare il motore per qualche istante e verificare nuovamente il livello.

⚠ **ATTENZIONE:** Verificare il livello del liquido di raffreddamento prima di ogni utilizzo.

### 10- COMPORTAMENTO DA TENERE DURANTE LE FASI DI VOLO

Si raccomanda di usare tutto l'acceleratore (piena potenza) solo nelle fasi di decollo ed in particolari eventualità! Per evitare di incorrere in casi di miscelazione troppo povera, quando desideriamo passare da una fase di accelerazione/ascensione ad una fase di volo ad esempio livellato, rilasciare il motore fino a una fase discendente per poi accelerare di nuovo gradualmente fino ad ottenere un volo livellato o comunque un angolo di planata o salita desiderato. In questo modo avremo la sicurezza di mantenere stabile ed efficace la carburazione evitando di trovarsi con il motore su di giri con un'apertura della valvola/farfalla del carburatore minima. Si ricorda che i motori 2 tempi mal sopportano regimi motori costanti per lungo tempo. Per avere cura del proprio motore, si consiglia di variare di tanto in tanto il regime motore. In questo modo avremo un motore dalle prestazioni costanti ed una elasticità che ne aumenterà l'operatività nel tempo.

### 10.1- SOGLIE DI TEMPERATURE

Il motore è dotato di termocoppia per la lettura della temperatura dell'acqua alla quale si può collegare lo strumento specifico cod. 928.830.003 che rileva la temperatura dell'acqua, i giri del motore e le ore di funzionamento (non fornito). (temperatura normale di utilizzo minimo 55°C, massima 90°C.)

Se il motore viene utilizzato in condizioni fredde e la temperatura dell'acqua non raggiunge la temperatura minima di utilizzo (55°C) consigliamo l'installazione del termostato con apertura a 60°C (cod. 928.830.009). Un eventuale controllo della temperatura EGT può essere effettuato con la termocoppia opzionale cod. 928.830.014, da inserire nell'apposita sede sullo scarico (foto 14).





La temperatura EGT in condizioni normali di utilizzo si aggira tra 550-650 °C, temperatura massima 680°C

## 11- INSTALLAZIONE DEL MOTORE SUL TELAIO

Fissare il motore al telaio utilizzando i due distanziali in alluminio h.60 in dotazione che vanno posizionati nella parte inferiore. Montare sulla testa la candela e il raccordo dell'acqua con le due viti e l'or forniti. Posizionare la flangia di fissaggio dell'elica e fissarla con l'apposito dado utilizzando una bussola da 19 e bloccarlo con una chiave dinamometrica a 80 N.m.

Collegare il tubo della benzina al serbatoio. Per evitare che eventuali residui di sporco entrino nel carburatore è obbligatorio montare il filtro benzina cod. 928.468.002. Collegare anche un tubo di sfiato del sistema di raccolta benzina al serbatoio. Ruotare la cassa filtro e fissarla saldamente al telaio utilizzando gli appositi fissaggi.

## CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO

Si consiglia di installare il radiatore in alto rispetto al cilindro (esplosione A). Fissare la staffa grande in dotazione fra i due supporti antivibranti superiori ed il telaio (foto 15).



Montare sulla staffa i due gommini e appoggiare il radiatore. Per fissare il radiatore nella parte superiore vengono forniti una staffa ed un gommino. Tagliare a misura i tubi dell'acqua e montarli. Chiudere le fascette in dotazione ne utilizzando una pinza apposita per il montaggio. (foto 16).



È possibile posizionare il radiatore anche in basso (esplosione B). Per agevolare il passaggio del tubo acqua sulla testa si dovranno utilizzare due raccordi a 90° cod. 928.225.004 e 928.225.006 (non forniti). In questo caso si consiglia di prestare molta attenzione al posizionamento del radiatore che dovrà trovare una collocazione adeguata ed un fissaggio robusto. Posizionare eventuali raccordi di sfiato (928.225.006 e 929.225.004) per evitare la formazione di sifoni (esplosione B).

Riempiere il circuito di raffreddamento utilizzando del liquido di raffreddamento specifico per radiatori in alluminio. Per il circuito con radiatore basso assicurarsi di fare uscire tutta l'aria dagli sfiiati.

Queste operazioni di verifica livello e spurgo vanno ripetute dopo la prima accensione del motore. Successivamente accendere il motore per qualche secondo; spegnere il motore, verificare il livello ed eventualmente rabboccare con del liquido.

## AVVERTENZE IMPORTANTI

Se per esigenze tecniche o costruttive il radiatore viene montato in una diversa collocazione da quelle suggerite, si raccomanda la massima attenzione al passaggio dei tubi dell'acqua che non dovranno avere pieghe troppo strette e non dovranno facilitare la formazione di sifoni lungo la linea del circuito di raffreddamento. Se così fosse posizionare ulteriori punti di sfiato dell'aria.

**MODALITÀ TRAENTE** - Il Thor 260 può essere utilizzato in modalità traente, in questa configurazione però gli antivibranti standard non sono in grado di garantire il corretto fissaggio del motore. Per questo è stata realizzata una piastra aggiuntiva cod. 928.004.002 che garantisce il corretto fissaggio del motore in modalità traente. Tale piastra richiede punti di fissaggio diversi sul telaio (disegno disponibile sul sito [www.polinithor.com](http://www.polinithor.com))

## 11.1- AVVIAMENTO ELETTRICO

Fissare saldamente la batteria in dotazione (è consigliato eseguire un ciclo di carica nonostante la batteria venga consegnata già carica). Collegare il relè al telaio. Collegare i due cavi rossi al polo positivo della batteria, il cavo nero al polo negativo e il cavo giallo/verde va collegato all'interruttore NA (Normalmente Aperto) verso massa che serve per l'avviamento del motore.

## 11.2- ALIMENTAZIONE CARBURANTE

Il motore viene consegnato provvisto di: pompa di alimentazione e pompa manuale di innesco carburante già collegati al carburatore.

Il telaio deve essere predisposto di idoneo serbatoio e filtro carburante. Collegare il tubo benzina all'apposito raccordo sulla pompa manuale di innesco fissando la linea carburante in modo adeguato e sicuro verificando che non ci siano infiltrazioni di aria.

## 11.3- REGOLATORE DI PRESSIONE

Il regolatore di pressione (928.440.027) è un accessorio opzionale che è stato progettato per migliorare l'impianto d'alimentazione dalla pompa della benzina al carburatore. La sua funzione è quella di regolare la pressione trasmettendo un costante flusso di benzina in qualsiasi condizione d'uso.

L'utilizzo del regolatore di pressione è obbligatorio per gli apparecchi VDS (aerei ultraleggeri) che presentano il serbatoio posizionato superiore all'altezza del motore mentre per tutti gli altri apparecchi VDS (paramotori) che presentano il serbatoio posizionato inferiore all'altezza del motore (solitamente 20-50 cm sotto il motore) è vivamente consigliato. Il regolatore di pressione viene fornito con una taratura di pressione preimpostata a 0.2 bar, se si desidera cambiare la pressione della benzina è sufficiente togliere il dado cieco, rimuovere il dado di sicurezza e

girare la vite (1/4 di giro alla volta) in senso orario per aumentare la pressione o in senso antiorario per diminuire la pressione. È consigliato fornirsi di un manometro (da porre tra il regolatore di pressione ed il carburatore) per verificare la corretta pressione desiderata. Infine, stringere il dado di sicurezza e rimontare il dado cieco.

#### 11.4- ACCELERATORE

Fissare al carburatore tramite l'apposito supporto idoneo acceleratore (non fornito). Dopo l'installazione dell'acceleratore verificare che la corsa dello stesso sia sufficiente per avere una completa apertura della farfalla del carburatore e verificare che il ritorno sia fluido e completo in modo da evitare che il motore resti accelerato. Collegare i cavi elettrici del comando gas, uno sul cavo di massa della bobina e l'altro sul + della bobina (connettore femmina).

#### 11.5- ELICA

L'elica è un componente fondamentale per il corretto funzionamento del motore, è pertanto fondamentale utilizzare solo eliche specifiche autorizzate da Polini Motori. L'uso di un'elica non corretta può pregiudicare il funzionamento del motore e ne invalida la garanzia.

Istruzione fissaggio flangia elica

⚠ **Attenzione:** il serraggio corretto della flangia elica deve essere effettuato seguendo esattamente questa sequenza

- Posizionare la flangia accoppiandola al millerighe dell'albero riduttore con il lato sporgente verso il motore.
- Posizionare il dado "filetto sinistro" di centraggio e avvitare manualmente fino a battuta sulla flangia (il dado verrà serrato completamente in una fase successiva).
- Posizionare l'elica, il piattello e le 6 viti M8, avvitare manualmente le 6 viti senza arrivare a chiusura ma lasciandole leggermente svitate (circa un giro in meno prima della battuta).
- Serrare il dado di centraggio a 80 Nm in senso antiorario.
- Completare l'installazione chiudendo in senso incrociato le viti elica (per la corretta coppia di serraggio fare riferimento alle istruzioni del costruttore dell'elica).

⚠ **Attenzione!** Controllare sempre prima di ogni volo il corretto serraggio delle viti elica e del dado di centraggio.

#### 11.7- RIDUTTORE

Il gruppo riduzione del THOR 260 è disponibile nella versione 1-2.8 oppure nella versione 1-3.2.

La riduzione 1-2.8 è ideale per eliche con diametro massimo di 140 cm.

La riduzione 1-3.2 invece è destinata all'utilizzo di eliche fino e non oltre i 160 cm di diametro.

## ATTIVAZIONE GARANZIA PER MOTORI THOR

CODICE PRODOTTO:

NUMERO DI SERIE MOTORE:

### DATI RIVENDITORE:

Ragione Sociale:

Indirizzo:

Provincia:

Paese:

Cap:

Tel:

Fax:

Indirizzo E-mail:

Timbro Rivenditore

e Firma

### DATI ACQUIRENTE

Nome e Cognome:

Indirizzo:

Provincia:

Paese:

Cap:

Tel:

Fax:

Indirizzo Mail:

Prodotto acquistato il:

**allego copia scontrino fiscale o fattura**

Firma Acquirente:

- Ai sensi dell'art.13 del D.lgs.196/2003 relativo al trattamento dei dati personali, il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

**Vi preghiamo di inviare questo certificato via mail a [news@polini.com](mailto:news@polini.com) (al momento dell'acquisto) per attivare la garanzia ed essere sempre informati di eventuali novità, richiami o innovazioni.**

12- DIAGNOSI DIFETTI	CAUSA	RIMEDIO
Il motore non si accende	Mancanza di benzina	Aggiungere carburante
	Non arriva benzina al carburatore	Verificare il circuito di alimentazione carburante
	Benzina vecchia o non idonea	Svuotare il serbatoio e il circuito di alimentazione e sostituire la benzina
	Motore ingolfato	Smontare la candela, far girare il motore azionando l'avviamento, rimontare la candela asciugandola o sostituendola
	Candela difettosa	Sostituirla
	Candela annerita o bagnata	Pulire ed asciugare la candela o sostituirla
	Cavo di spegnimento a massa	Verifica cablaggio
	Cappuccio candela mal innestato	Verifica
	Il carburatore ha dei problemi	Pulizia e verifica del carburatore, eventuale sostituzione membrane
Il motore non tiene il minimo	Non c'è scintilla	Verifica accensione, bobina e cablaggio
	Carburatore sporco	Pulizia e verifica del carburatore
	Viti di regolazione sregolate	Far tarare il carburatore
Il motore non raggiunge il regime massimo	Candela difettosa	Sostituirla
	Carburazione errata	Far tarare il carburatore
	Il carburatore ha dei problemi	Pulizia e verifica del carburatore, eventuale sostituzione membrane
	Il pacco lamellare ha dei problemi	Sostituzione delle lamelle o dell'intero pacco lamellare
	Filtro aria sporco	Pulizia o sostituzione
	Impianto di scarico sporco	Pulizia e sostituzione materiale fonoassorbente
Il motore al minimo rimane su di giri	Viti di regolazione sregolate	Far tarare il carburatore
	Trafilaggio di aria dalle guarnizioni	Sostituzione delle guarnizioni e paraoli

SCHEDA TECNICA	THOR 260
Motore Polini	Monocilindrico 2T
Raffreddamento	A liquido
Alesaggio per corsa	76 x 62
Cilindrata	281 cm <sup>3</sup>
Potenza	36 HP
*Spinta max	105 Kg con elica Ø 150 cm
R.P.M. max	8.500
Cilindro	In alluminio con riporto Gilmsil
Rapporto compressione	10:1
Pistone	Due fasce cromate mm1
Aspirazione	Valvola lamellare nel carter
Carburatore	Dell'Orto VHST 28mm / Tryton HB 30
Filtro aria	Air box
Accensione	Elettronica con carica batteria
Predisposizione carica batteria	Potenza in uscita 40W a 5500 giri/m
Capuccio candela	Con resistenza 5 K Ω
**Alimentazione	Benzina E5 o LL 100 AV GAS-al 2,5% con olio 100% sintetico
*Consumo	3,5 Lh 30 Kg di spinta statica
Riduttore ingranaggi	Denti elicoidali in bagno d'olio rapporto riduzione 2,8 o 3,2
Avviamento	Elettrico + Flash Starter
Frizione	Centrifuga a bagno d'olio
Marmitta	Espansione con silenziatore in alluminio
Peso motore	21 Kg con radiatore
Rotazione elica	Senso orario

\* I valori riportati sono stati rilevati al livello del mare in atmosfera standard. I simbolo è riportato su tutte le pompe di benzina in Europa.

\*\* ES definisce il tipo di benzina utilizzabile. E5= benzina verde 95 ottani con massimo il 5% di etanolo. Questo simbolo è riportato su tutte le pompe di benzina in Europa.

13 - TABELLA MANUTENZIONI	
Ogni utilizzo	Controllare il serraggio della viteria
	Controllo livello liquido refrigerante
	Controllo visivo silent-block
Dopo le prime 10 ore	Sostituire olio riduttore
	Verifica carburazione
Ogni 50 ore	Sostituzione candela
	Pulizia filtro aria
	Sostituzione filtro carburante
	Sostituzione olio riduttore
Ogni anno o ogni 100 ore	Verificare il filtro ad immersione e se necessario sostituirlo
	Sostituzione filtro aria
	Sostituzione corda avviamento a strappo e grimaldelli
	Pulizia carburatore
	Sostituzione guarnizioni e spillo di tenuta del carburatore
	Sostituzione liquido di raffreddamento
	Sostituzione silent-block
	Sostituzione tubi circuito di alimentazione
Ogni 100 ore	Verificare collettore carburatore ed eventuale sostituzione
	Sostituzione molle marmitta
	Verifica pacco lamellare
Ogni 200 ore	Verifica pistone, fasce elastiche e gabbia a rulli
	Decarbonizzazione e pulizia fori decompressore
	Smontaggio riduttore e verifica usura frizione e campana
	Sostituzione pistone, spinotto, fasce elastiche e gabbia a rulli
Ogni 400 ore	Sostituzione materiale fonoassorbente silenziatore
	Sostituzione pacco lamellare
	Sostituzione di tutti i cuscinetti e paraoli
	Sostituzione albero motore
	Sostituzione pistone, fasce elastiche e gabbia a rulli
	Sostituzione cilindro e pistone

TABELLA COPPIE DI SERRAGGIO MINUTERIA MOTORE	M	N.m	Kgf.m	Lbf.ft	frena filetto
VITI TESTA	6	12	1,2	8,8	
DADI TESTA	8	18	1,8	13,2	
DADO FRIZIONE	20	100	10	74	
DADO ALBERO MOTORE LATO ACCENSIONE	12	80	8	59	
DADO CENTRALE ELICA (FILETTO SINISTRO)	10	80	8	59	
CANDELA		20	2	14,8	
VITI CARTER MOTORE	6	8	0,8	5,9	
DADO CONTRALBERO	12	60	6	44,2	
VITI FISSAGGIO COLLETTORE ASPIRAZIONE	6	8	0,8	5,9	
DADI PRIGIONIERI MARMITTA	8	18	1,8	13,2	LOCTITE 270
VITI FISSAGGIO SILENZIATORE	8	15	1,5	11,1	LOCTITE 243
VITI FISSAGGIO MARMITTA	8	15	1,5	11,1	LOCTITE 243
VALORI DI COPPIA STANDARD		N.m	Kgf.m	Lbf.ft	
Bullone e dado da 5 mm		6	0,6	4,44	
Bullone e dado da 6 mm		10	1	7,4	
Bullone e dado da 8 mm		25	2,5	18,5	
Bullone e dado da 10 mm		45	4,5	33,3	
Bullone e dado da 12 mm		55	5,5	40,7	

## ENGLISH

## INTRODUCTION

Congratulation for purchasing a Polini Thor engine. By purchasing it you have become one of a large family of satisfied Polini products owners. Thor product has been designed to perform as competitively as possible. Read this use and maintenance manual carefully throughout before flying with your new engine. This manual contains important information that will help you to achieve the best satisfactions with the use of the Thor engine. To ensure care-free and satisfying usage you must get to know your new engine thoroughly and set it up correctly before you start using it.

## INDEX

- 1- GENERAL ADVICES/WARRANTY
- 2- FUEL
- 3- ENGINE STARTING
  - 3.1- MANUAL STARTER WITH DELL'ORTO CARBURETOR
  - 3.2- ELECTRIC STARTER WITH DELL'ORTO CARBURETOR
  - 3.3 MANUAL STARTER WITH TRYTON CARBURETOR
  - 3.3 ELECTRIC STARTER WITH TRYTON CARBURETOR
- 4-RUNNING IN
- 5-ENGINE SWITCHING OFF
- 6-CARBURETION CHECK
- 7-CLEANING
- 8-CARRIAGE
- 9-ORDINARY SERVICING
  - 9.1 AIR FILTER CHANGE AND CLEANING
  - 9.2 GEAR REDUCTION OIL CHECK
  - 9.3 GEAR OIL CHANGE
  - 9.4 STARTER ROPE REPLACEMENT (FLASH STARTER)
  - 9.5 COOLANT LEVEL CHECK
  - 9.6 COOLING SYSTEM EMPTYING
  - 9.7 COOLING SYSTEM FILLING
- 10 BEHAVIOUR IN FLIGHT
  - 10.1 TEMPERATURE THRESHOLDS
- 11 ENGINE FITTING ON THE FRAME
  - 11.1 ELECTRIC STARTER
  - 11.2 FUEL LINE
  - 11.3 PRESSURE REGULATOR
  - 11.4 THROTTLE
  - 11.5 PROPELLER
  - 11.6 GEAR REDUCTIO
- 12-DEFECTS DIAGNOSIS
- 13-SERVICING TABLE

## 1- GENERAL ADVICES

Polini Motori and the distributor decline any and all responsibilities whatsoever - either direct or indirect - for the use of the engine, above all in the case the engine is modified or manumitted by third parties. Polini Motori doesn't assume responsibility for damages caused by little servicing or wrong assembly, excluding the pieces from the warranty. Any technical modification may be introduced by the buyer, who assu-

mes all the responsibilities for possible damages; spare parts for any modification are not under warranty. We advice you that any engine modification made by the buyer or the removal of original parts may make the engine dangerous to be used!

The user is invited to respect and follow what written in the use and maintenance manual for his own and third parties safety. When you use this engine you are making a very dangerous action, so you may have the maximum care before, during and after flying, in order to avoid serious accidents.

Because of the risks inherent to the engine use, and the flight, Polini doesn't give any warranty against accidents, breakings, injuries or death. To fly always needs great attention. Be aware that you fly at your risk. Before every use check the good conditions of your engine.

**This engine is not covered by any responsibility insurance. By using it you automatically assume all the risks inherent the paramotor sport or the personal responsibility towards damages to yourself or to third parties, accidents, injuries or death. We invite you to carefully read the instructions contained in this manual since they are helpful for a better knowledge of the products and the use itself and useful to prevent and contain the risks.**

## WARRANTY

All the Polini engines are manufactured with high quality materials which grant a product without defects, under the conditions that the buyer purchases the products from a Polini authorized dealer

## VALIDITY OF THE WARRANTY

The warranty is valid for a period of 12 months from the date of purchase by the end user.

It is necessary to activate the warranty by filling the form out (see last page) and keeping the payment slip or the invoice.

## COVERAGE

The present warranty covers the engine damages caused by defective parts, in shape or materials, for projects not in conformity with the use indicated, wrong assembly by the manufacturer. The warranty includes spare parts only. Delivery costs are charged to the user.

The warranty doesn't cover damaged caused by:

- Engine modifications not approved by Polini;
- Wear and tear of the parts; Carelessness, lack of servicing, accidents, installations or wrong maintenance;
- Accidental falls or engine fall or of its components;
- Engine improper use or misuse;
- Assembly of parts or components not proper for the engine use;
- Engine overheating or stop after long usage, beyond the term indicated by Polini;
- Missing or irregular engine servicing as suggested by Polini, use of improper petrol or oils, presence of dirty parts or foreign bodies in the engine, even sucked;
- Engine overwork because overloaded;
- Use of propellers not certified by Polini
- Deterioration of the engine or parts of it because of improperly storage;

- Faulty engine assembly, including the use of not original Polini parts or coming from third parties;
- Damages to the engine caused by foreign bodies;
- Servicing operated by persons outside Polini or by not authorized people;
- Use of the engine for competition purposes
- Use of the engine without propeller

## FINAL USER OBLIGATIONS

Claims shall be done by delivering the engine to a Polini authorized dealer. The user shall provide the original document that proves the purchasing or the warranty ticket authenticated by Polini or by its distributor. To keep the validity of the warranty the user shall carry out recurrent servicing according to the use and maintenance manual.

## LIMITED LIABILITY

Pursuant to this warranty, Polini's obligations are limited to the defective parts replacement or, at its discretion, to change one or more parts, necessary to remedy every malfunctioning caused by defective materials or labor covered by the warranty. Polini or the distributor can't be held responsible for problems or damages to persons/things/animals during the engine life. We remind you that this product is not certificated and that it can break or suddenly stop working. No warranty or compensation is foreseen for damages caused to:

- persons/animals/things during the engine use
- persons/animals/things caused by a collide with the propeller or with parts detached from the engine
- frame, parts and/or propeller caused by the collide with parts coming out from the engine
- costs for rescue, shipping, phone or rent after the collide, problems or loss of time, or other indirect damages.

**⚠ DANGER!** This not-certified engine can suddenly stop working. The engine stop can require emergency landings causing injuries or death. The aircraft thrusts by this engine should fly in open spaces only or during the daylight. This product is not covered by products and public liability. Who flies with this engine or only switches it on assumes all the risks inherent to engine flying sport and all the responsibilities for damages to things or persons or death caused by the use of this product. On accounts of this, the guarantee does not cover damages caused by the installation of the engines on machines that requires certified engines, on machines that are not adequate, on machines that requires different type of engine. The vendor won't be responsible for damages caused by the users or third parties.

## 2- FUEL

Thor is a 2-stroke engine that needs oil/petrol mixture. Only use good lead-free petrol purchased by a petrol station with 95 octanes. Add good 2,5% synthetic oil to the petrol.

Never keep the petrol into containers for a long time because its quality will be damaged. Only use certified metallic containers for petrol carriage. Mix up the petrol with the oil ONLY when you are using it.

**⚠ WARNING!** The nature of the carbon deposits on the cylinder head,

spark plug and exhaust port give important information about the fuel mixture burning in your engine. Remember that mixes that contain too much oil do not extend the engine's life.

**⚠ WARNING!** petrol is extremely inflammable and explosive. Carry out these operations in a well ventilate place and with the engine switched off. Refrain from smoking and avoid all naked flames or sparks where petrol is being drained or where re-fuelling is being performed.

**⚠ ATTENTION!** For American customers only. The European range of octane is different from the American one:

e.g. EU 95 OCTANE = US 91 OCTANE / EU 98 OCTANE = US 93 OCTANE  
For THOR engines you have to use a high-octane gasoline (not less than US 91), max 5% ethanol.

**⚠ WARNING!** It is important to use 100ll Av GAS fuel is the above mentioned petrol is not available.

## IMMERSION FUEL FILTER

The Polini immersion fuel filter has been designed to solve the problems related to the impurities present in the fuels and it avoids the passage from the tank to the carburetor.

It grants high filtering standards thanks the 70 sq cm filtering surface and it lets a punctual and proper fuel flow towards the carburetor, thus avoiding lean carburetion that may drive to faulty or malfunctions. It has a 30gr brass connection that stays on the bottom of the tank so as to exploit all the fuel inside it.

**⚠ CAUTION:** periodically check (see the maintenance schedule) the good condition of the immersion filter and, if necessary, change it.

The lack of the fuel filter or the presence of a worn filter jeopardize the correct engine working and the warranty is not valid.

## 3- ENGINE STARTING

Start the engine only when all is in good conditions and perfectly working and check that there aren't persons, things or animals around. Furthermore check that all the nuts are well tightened.

### 3.1- MANUAL STARTER WITH DELL'ORTO CARBURETOR

Fill in the fuel system through the proper fuel pump. Make petrol reach the carburetor hole and then pump up 4-5 times to fill in the bowl. To start the engine pull upwards the black lever placed in the upper side of the carburettor (photo 1).



01

Operate the starter without accelerating till the engine starts. Once it runs switch it off, disconnect the starter and start the engine again slightly accelerating. For your safety only start the engine after your harness has been COMPLETELY fixed!

To make the starter easy you can install the starter control (optional-Item 343.0038 together with 316.0010,m 316.0011 or 316.0012).

### 3.2- ELECTRIC STARTER WITH DELL'ORTO CARBURETOR

Fill the fuel system in as shown in the previous paragraph.

To start the engine pull upwards the black lever placed in the upper side of the carburettor (photo 1).

If your engine is equipped with a Polini throttle control press the two black buttons together and slightly accelerate till the engine runs. Once it runs switch it off, disconnect the starter by lowering the lever. Start the engine again slightly accelerating.

If the engine is not equipped with a Polini throttle control please refer to the instructions of the vehicle's manufacturer to find out the switch on/off buttons.

### 3.3- MANUAL STARTER WITH TRYTON CARBURETOR

Fill in the fuel system through the proper fuel pump supplied. Make petrol reach the carburetor hole and then pump up softly to fill in the carburetor. Do not pump too much because the petrol may enter the engine and get it flooded. Operate the starter gently accelerating till the engine starts. For your safety only start the engine after your harness has been COMPLETELY fixed!

### 3.4- ELECTRIC STARTER WITH TRYTON CARBURETOR

Fill in the fuel system through the proper fuel pump supplied. Make petrol reach the carburetor hole and then pump up softly to fill in the carburetor. Do not pump too much because the petrol may enter the engine and flood it. If your engine is equipped with a Polini throttle control press the two black buttons together and slightly accelerate till the engine runs. Once it runs switch it off, disconnect the starter by lowering the lever. Start the engine again slightly accelerating. If the engine is not equipped with a Polini throttle control, please refer to the instructions of the vehicle's manufacturer to find out the switch on/off buttons.

**⚠ ATTENTION!** keep the switch in your hand during all the stages and be ready to operate it in case of any technical fault. If necessary keep it pressed till the engine has completely stopped.

Once the engine starts we suggest testing the right functioning of the kill switch button. After having checked it, start the engine again without accelerating and without using the starter. Now start the engine and leave it idling, slightly accelerating it, until it warms up to min. 55° of operating temperature.

## 4- RUNNING IN

Run your engine in as instructed below to ensure that the engine and transmission bed in correctly and to ensure continuous reliability in future. Once the engine starts, leave it idling until it warms up to normal temperature. We suggest running the engine 15 minutes at medium-low engine power output gently accelerating and with different intensity. Now we suggest checking the correct idling calibration.

During the first flights or for the first 20 litres of petrol we suggest not keeping the engine at the maximum rpm for too much time, considering that the 2-stroke engine doesn't stand to the constant rpm even if of medium power. We suggest varying the engine rpm. Check the carburetion after the first flight. Repeat the running in every time you change

one of the following parts: piston, piston rings, cylinder, crankshaft or main bearings.

### 5- ENGINE SWITCHING OFF

Switch the engine off by pressing the button till the complete stop.

If the engine is equipped with the Polini throttle control the switch off button is of red colour and you find it in the upper side; otherwise refer to the frame/throttle's manufacturer to find out the switch off button.

### 6- CARBURETION

The carburetion setting must be executed by professional people only. It is possible to make a fast analysis of the carburetion by checking the spark plug colour. To do it, switch the engine off after having run it for some second under charge.

Remove the spark plug unscrewing it with the proper tool and verify the colour of the porcelain that must be of light-brown colour with tendency to dark. A light colour of the spark plug electrode means a lean carburetion; if you use the engine in this conditions may cause the engine failure. Do not use the engine in these conditions and apply to an authorized retailer to set it up.

**⚠ WARNING! REMOVAL OF THE ORIGINAL AIR BOX AND AIR FILTER CAN DRASTICALLY CHANGE THE MIXTURE OF THE ENGINE. IF MODIFICATIONS TO THE AIR BOX OR FILTER ARE NEEDED DO NOT USE THE ENGINE WITHOUT CONSULTATION WITH AN AUTHORIZED DEALER TO SET IT UP."**

### 7- CLEANING

Clean the engine when it is switched off and cold to avoid burns. Clean the engine with a soft cloth soaked with neutral cleansing and non-aggressive.

**⚠ WARNING:** Do not use acids that may damage the engine.

**⚠ WARNING!** solvents may damage the engines, the painting and the rubber parts.

### 8- CARRIAGE

**⚠ ATTENTION:** Carry the engine only when it is cold.

Follow the frame manufacturer's instructions for its carriage and how to use the fuel tank during its carriage. Be careful of the petrol during the carriage: its leaking may cause a fire.


**⚠ ATTENTION:** During the carriage of the engine it is strictly recommended to maintain the propeller locked together with its nut in order to avoid that the flange thread that sticks out may be damaged or in case of fall it might break the crankshaft.

### FOR ENGINES EQUIPPED WITH DELL'ORTO CARBURETO ONLY

The carburetor has a breather pipe studied to carry the engine when lying. To empty the carburettor unscrew half turn the breather brass nut (highlighted in photo 3 with an arrow) and wait till all the fuel enters the tank. Tighten the brass connection again. Now the carburettor is empty and you can lay the engine ready to be carried.

**⚠ ATTENTION:** never unscrew more than half a turn the breather nut to avoid damaging the OR seal. Never tight too hard.



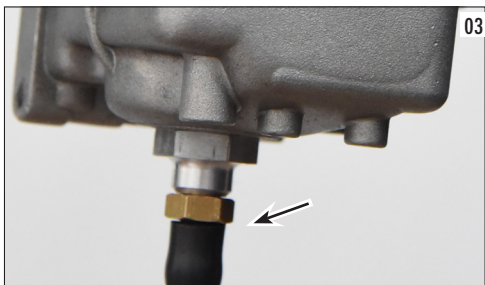

## 9- ORDINARY SERVICING

**⚠ ATTENTION: THE SERVICING OPERATIONS MUST BE DONE BY QUALIFIED PEOPLE ONLY. IF THE INSTRUCTIONS MENTIONED BELOW WILL RESULT NOT CLEAR, WE SUGGEST ASKING FOR SPECIALISTS BY POLINI MOTORI RETAILERS OR WHOLESALEERS. FOLLOW CAREFULLY WHAT DESCRIBED BELOW.**

Maintenances and servicing necessary for the best set up of your engine should be done regularly, or on all occasions before you start your engine. All the tasks and adjustments described below can be done easily by following the instructions given in this manual. Refer to your POLINI MOTORI dealer for scheduled services and repairs, and insist that only original spare parts are used to replace worn or broken components. Refer to the servicing tables in sections 12 below for the frequency with which the various servicing operations must be performed.

### 9.1- AIR FILTER CHANGE AND CLEANING

Dirty air filter is one of the most common causes of poor engine performance. Clean the filter periodically or change it. Remove the filter loosening the clamps, unscrew the 2 screws using a cross screwdriver, remove the filter cover and then the filter. Wash the filtering material with water and mild soap. Dry the filter carefully, and then moisten it with oil for filters. Clean filter box inside using a cloth and check the presence of foreign bodies. Now reassemble all the parts. Wash the filter for maximum 2-3 times and then replace it with a new one.

**⚠ WARNING!** If the filter becomes clogged with fine dust as well as normal dirt, replace it with a new one.


**⚠ WARNING!** Dirty air filter may compromise the correct operation of the engine and it causes poor performance. Torn or broken filters can allow dirt to enter the engine and cause rapid deterioration of the piston rings, piston and barrel.

### 9.2- GEAR REDUCTION OIL CHECK


Operate when the engine is cold. Maintain the engine in vertical position and remove the oil level screw on the transmission crankcase. (photo 4 – OIL LEVEL). Check that the oil level reaches the lower edge of the level hole. If there is too much oil, let it flow out from the hole until it stops flowing and collect the oil in a suitable container. If there is not enough oil, top up as required through the breather hole located at the top. After checking it, tighten the screws. Use ELF Moto Gear Oil 10 W 40 ANTI Clutch Slippage or Shell advance gear SAE 10 W 40 API GL-3

### 9.3- GEAR REDUCTION OIL CHECK

Change the oil when the engine is cold. Unscrew the screw on the lower side of the clutch/gear group (Photo 4-A).

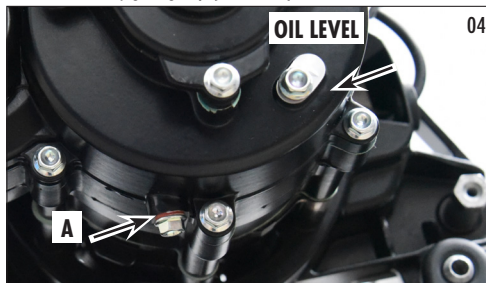

Collect the oil flowing out in a suitable container. Wait till the oil has completely flown out and, if necessary, tilt the engine to the side to make this operation easier. Tighten the screw with strength. Unscrew the breather pipe in the top side of the crankcase (photo 5) and fill it out with 100cc of ELF Moto Gear Oil 10 W 40 ANTI Clutch Slippage oil.

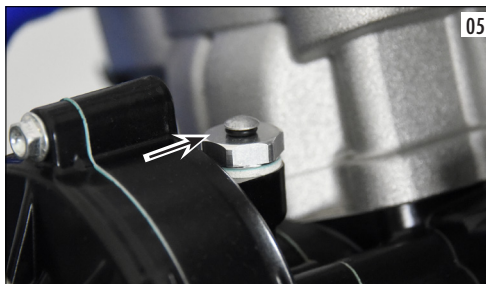


Fit the pipe and its tube again. As an alternative you can use also oil: Shell advance gear SAE 10 W 40 API GL-3 or an oil with 10W40 viscosity compatible with clutch (similar to motorcycle engine oil)

**WARNING!** Do not throw spent oil into the environment. Dispose of it correctly through authorized collection points.

### 9.4-STARTER ROPE REPLACEMENT (Flash Starter)

Remove the starter from the engine unscrewing the 4 screws (Photo 6).

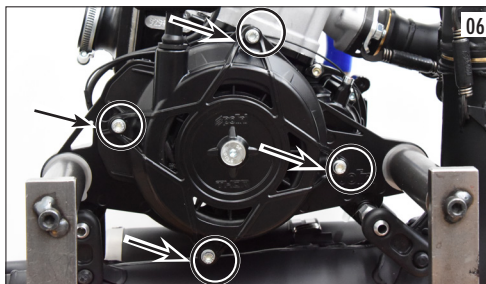

Remove the handle knot. Be careful since the central wheel will spin till the spring is completely discharged: keep it and discharge it slowly to avoid damages or possible injuries. Remove the central screw and its cover (photo 7).




**⚠ ATTENTION!** Under the cover there are two teeth for the starter jaw (check their condition and if worn replace them); under them 2 small calipers. Be very careful not to lose these small parts.

Prepare the new rope and tie a knot at the top. Remove the plastic wheel and the old rope. Thread the new rope in its hole (photo 8), wind up the rope on the wheel (according to the entrance sense of the rope on the wheel) (Photo 9).




Now insert the plastic wheel in its housing again, and check through the hole that the internal spring hook is perfectly coupled (Photo 10),

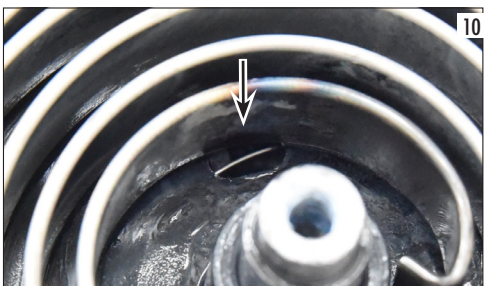

place the springs, the teeth for the starter jaw and screw the cover again using medium thread-locker.

All the parts in movement, including the springs, must be well lubricated. Now go on by charging the return spring: take the head of the rope leaving 10-20 cm coming out the hole with "u" shape on the wheel side. Turn the wheel 6,5 times in counter clock-wise sense till it stops in front of the exit hole on the aluminium case. Keeping the plastic wheel stopped, pass the rope through the case hole. Insert the handle and the washer and tie a single knot as shown in (photo 11).

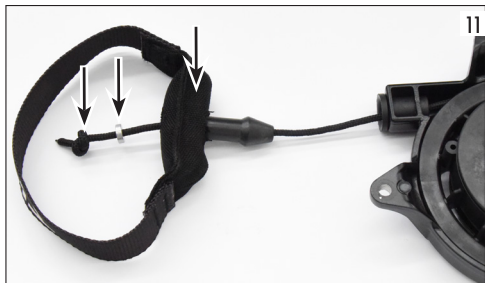


**⚠ ATTENTION!** verify that the return spring does not reach the end of the stroke. Extract the rope completely and turn the wheel again to check that it can make at least one turn before stopping.

This test is very important because the spring hasn't been studied to reach the end of the stroke and, if it happens, the spring will break. Reassemble the starter in the engine and tight the 4 screws (M5) with strength (see the tightening torque values table).

## 9.5- COOLANT SYSTEM CHECK

Periodically check the cooling system: when the engine is cold, the coolant must cover the last element of the radiator. (Photo 12) If necessary add some liquid, using the one specific for aluminium radiator.


**⚠ ATTENTION:** never open the cap when the engine is hot, you could burn

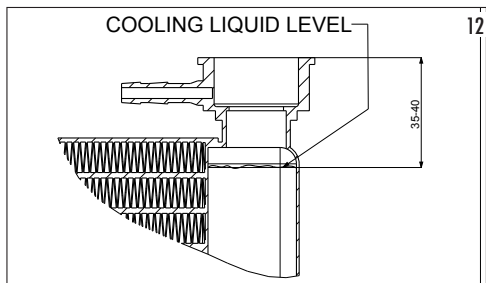

## 9.6- COOLING LEVEL EMPTYING

If necessary, empty the cooling system by unscrewing the proper screw (see photo 13) and collect the leaking liquid. Remove the cap to make this operation easier.

**⚠ ATTENTION:** Do not empty it when the engine is hot, you could burn.

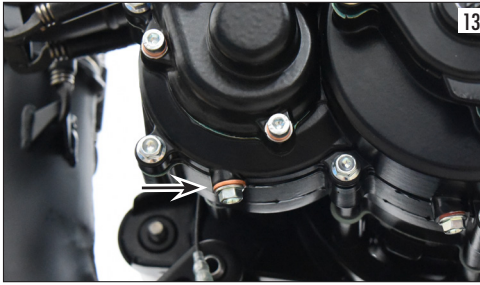

13

### 9.7- COOLING SYSTEM FILLING

Fill in the cooling system using coolant specific for aluminium radiator till covering the last element of the radiator. (photo 12). To make the filling easier and to eliminate possible air bubbles, press repeatedly the pipe at the base of the radiator to check the proper level of the liquid. It is recommended running the engine for some seconds and check the level again.

⚠ **CAUTION!** Check the coolant before each using.

### 10- BEHAVIOUR IN FLIGHT

Maximum acceleration is recommended only to take off (full power) or when really necessary! In order to avoid a poor mixture from acceleration/ascent to level flight conditions, loosen the engine till a descending phase and then gradually accelerate again till achieving a level flight or a glide angle or a rise angle wished. In this way you will be sure to maintain firm and efficient the carburation, avoiding being over rpm with a minimum valve/throttle opening.

We remind you that two stroke engines do not stand constant range for a long time too much. Take care of your engine by varying now and then the rpm range. In this way the engine will have constant performance and a good elasticity improving its working during the time.

### 10.1- TEMPERATURE THERESHOLDS

Your engine is equipped with a thermocouple to read the water temperature to which it is possible to connect a specific instrument (928.830.003) that detects the water temperature, the rpm and the operation hours (not supplied) (Standard operating temperatures: min. 55°, max. 90°). If you use the engine in cold weather conditions and the water temperature does not reach the minimum one of 55° we suggest you should install a thermostat with 60° opening (code 928.830.009). Eventually the EGT temperature can be checked using the optional thermocouple item. 928.830.014, to insert in its housing on the exhaust (photo 14).



14

### 11- ENGINE FITTING ON THE FRAME

Fix the engine into the frame using the two h. 60 aluminium spacers supplied which must be positioned in the bottom. Fit the spark plug on the head and the water connection with the two screws and OR provided. Place the propeller mounting flange and secure it with the supplied nut using a 19 bush and lock it with a torque wrench to 80 N.m.

Connect the fuel pipe to the tank. To prevent any residue of dirt entering the carburetor it is recommended to put a fuel filter (item 928.468.002). Furthermore connect a breather pipe from the reservoir system to the tank. Rotate the filter box and fix it firmly to the frame using the proper fixing tools.

### COOLING SYSTEM

We recommend you should install the radiator in the higher side than the cylinder (see exploded view A). Fix the bracket supplied between the two upper vibration-dumping mountings and the frame (see pic.15).



15

Fit the two rubbers on the bracket and place the radiator. To fix the radiator in the top side a bracket and a rubber are provided. Cut to size the water pipes and mount them. Close the supplied clamps using special pliers for its fitting (photo 16).



16

It is possible to place the radiator even in the bottom (see exploded view B). To facilitate the passage of the water tube on the head you have to use a special 90° connector - cod. 928.225.004 and 928.225.006 (not supplied). In this case you should be very careful to the position of the radiator that must have a proper housing and a strong fixing. Eventually place a breather pipe (928.225.006 and 928.225.004) to avoid air bubbles may start (see exploded view B)

Fill the cooling system using coolant specifically designed for aluminum radiators. For the circuit with low radiator let the air go out of the breathers. Check the level and proceed with the bleeding operation after having run the engine for the first time. Then start the engine for a few seconds; stop the engine, check the level and if necessary top up with some liquid.

### IMPORTANT WARNINGS

If for technical or constructional requirements the radiator has to be mounted in a different applications than those suggested, it is recommended the utmost attention to the passage of the water pipes that must not have tight folds and they should not facilitate the formation of drain pipes. If so add some air breathers.

### TRACTOR CONFIGURATION

Thor 260 engine may be used in tractor configuration. In this configuration the standard vibration-damping rubbers cannot stand the correct engine mounting. For this reason there is a special plate (cod. 928.004.002) which grants the right connection of the engine with tractor configuration. This plate requires different connection points on the frame (drawing available on [www.polinithor.com](http://www.polinithor.com)).

#### 11.1- ELECTRIC STARTER (single-ignition model)

Firmly fix the battery which is supplied already charged (anyway we suggest you should charge it one time before using it). Connect the relay to the frame. Connect the two red cables to the battery positive pole, the black cable to the negative pole while the yellow/green cable must be connected to a NA switch (normally open) to earth which it is necessary to switch the engine on.

#### 11.2- FUEL LINE

The engine is supplied with fuel pump and manual pump already connected. Prearrange the frame with a proper tank and fuel filter. Connect the fuel pipe to the union on the manual pump and fix the fuel line properly and safely and verify that there is no air coming in.

#### 11.3- PRESSURE REGULATOR

The pressure regulator has been developed to improve the fuel system from the petrol pump to the carburetor. Its function is to set the pressure by transmitting a constant petrol flow in every condition.

**N.B.:** the usage of the pressure regulator is compulsory for VDS devices (ultralight aircrafts) which have the tank upper the engine height and for which it is mandatory that the regulator is matched to the 3 mm connection (311.0101) connected to the vacuum tube. For all the other VDS devices (paramotors) which have the tank under the engine height (usually 20-50 cm under the engine), it is highly recommended. The pressure regulator is used for Thor 202, 260 and 303 engines.

The pressure regulator is delivered with a preset pressure of 0.2 bar. If you want to change the petrol pressure, it is enough to remove the blind nut, the safety nut and turn the screw (1/4 of turn at a time) clockwise to increase pressure or anticlockwise to decrease pressure. It is recommended equipping themselves with a pressure gauge (to be put between the pressure regulator and the carburetor) to check the correct desired pressure. Finally, tighten the safety nut and reassemble the blind nut.

#### 11.4- THROTTLE

Fix it to the carburetor by using the proper support (not supplied). After assembling the throttle control, check that its travel is enough to reach the carburetor throttle valve opening and check that recovery is good in order to avoid the engine remaining accelerated. Connect the electrical wires of the throttle, one on the mass wire of the coil and the other on the + of the coil (female connector)

#### 11.5- PROPELLER

The propeller is a key component to ensure the proper engine operation. For this reason it is a must to use Polini Motori propellers only. The use of a no-proper propeller may compromise the engine working and make the guarantee null.

#### Instructions to fix the propeller flange

⚠ **CAUTION:** tight the propeller flange following carefully the sequence below.

- Place the flange matching it to the rows of the gear shaft with the projecting side toward the engine
- Place the centering nut with left thread and hand-screw it till the end on the flange. (the nut will be tightened at all at a later stage)
- Place the propeller, the plate and the 6 M8 screws, hand-screw the 6 crews without tightening them at all but leaving them unscrewed just a little bit. (about one turn less before the first beat).
- Tighten the centering nut at 80Nm counter clockwise.
- Finish the mounting by tightening the propeller screws crosswise (follow the propeller manufacturer's instructions about the proper tightening torque)

⚠ **CAUTION!** Before each flight always check that the propeller screws and centering nut are firmly tightened.

#### 11.7- GEAR REDUCTION

Thor 260 engines are available with 1-2.8 or 1-3.2 gear reduction.

1-2.8 reduction is ideal for 140cm max propeller diameter

1-3.2 reduction is ideal for 160cm max propeller diameter

## THOR ENGINES' WARRANTY ACTIVATION

PART NUMBER:

ENGINE SERIES NUMBER:

### DEALER'S DATA:

Company name:

Address:

City:

Country:

ZIP Code:

Phone number:

Fax number:

E-Mail Address:

Dealer's stamp

and Signature

### PURCHASER'S DATA

Name and Surname:

Address:

City:

Country:

ZIP Code:

Phone number :

Fax number :

E-Mail Address:

Product purchased on:

**I enclose a copy of receipt/invoice**

Purchaser's signature:

- Pursuant to Art. 13 of Legislative Decree No. 196/2003 concerning the treatment of the personal data, the undersigned authorize the treatment of the transmitted personal data.

Kindly send this certificate by e-mail to [news@polini.com](mailto:news@polini.com) (at the moment of your purchase) in order to activate the warranty and be always informed about news, recalls or innovations.

12- DEFECTS DIAGNOSIS	CAUSE	SOLUTION
The engine doesn't start	Out of petrol	Add petrol
	Petrol doesn't reach the carburetor	Check the fuel system circuit
	Old or wrong petrol	Empty the tank and the fuel system circuit and replace the petrol.
	Flooded engine	Remove the spark plug, start the engine, dry or replace the spark plug.
	Defective spark plug	Replace it
	Blackened or wet spark plug	Clean and dry the spark plug or replace it
	Earth switching off cable	Check the tightening
	Spark plug hood wrong installed	Check it
	Carburetor has problems	Clean and check it; eventually replace the diaphragm
The engine doesn't idle	No spark	Check the ignition, coil and wiring
	Dirty carburetor	Clean and check the carburetor
	Out-of-adjustment screws	Calibrate the carburetor again
The engine doesn't reach the maximum rpm	Defective spark plug	Replace it
	Wrong carburetion	Calibrate the carburetor
	The carburetor has problems	Clean and check it; eventually replace the diaphragm
	The reed valve has problems	Replace the reeds or the whole reed valve
	Dirty air filter	Clean or replace it
Engine revs up when idling	Dirty exhaust	Clean or replace the deadening material
	Out-of-adjustment screws	Calibrate the carburetor
	Air through the gaskets	Replace the gaskets and seals

Only use Polini Motori original spare parts "For all the technical details/manuals/optional please check [www.polini.com](http://www.polini.com)-> Thor section"

"The manufacturer has the right to make any modifications that can be useful to improve the features and performance of the products"

DATA SHEET	THOR 260
Polini Engine	2 stroke monocylinder
Cooling	Liquid cooled
Bore for stroke	76 x 62
Displacement	281 cm <sup>3</sup>
Power	36 HP
*Max trust	105 Kg with Ø 150 cm propeller
R.P.M. max	8.500
Cylinder	Aluminum with Gilnasil coating
Compression ratio	10:1
Piston	Two chromium plated rings mm 1
Intake	Reed valve in the crankcase
Carburetor	28mm VHST Dell'Orto / Tryton HB 30
Air filter	Air box
Ignition 1	Electronic with battery charger
Battery charger prearrangement	Output power 40 W at 5500 RPM
Spark plug hood	5k Ω resistance
**Fuel type	E5 petrol or LL AV GAS-al with 2,5% synthetic oil 100%
*Consumption	3,5 Lh 30 Kg of static thrust
Gear reduction unit	Helical teeth in oil bath with 2,8 or 3,2 reduction ratio
Starter	Electric + Flash Starter
Clutch	Centrifugal in oil bath
Muffler	Expansion with oval silencer
Engine weight	21 kg with radiator
Propeller rotation	Clockwise

\*The values have been detected on the sea level at standard atmosphere. The trust and consumption values may vary according to the air temperature and density.

\*\*E5 means the petrol type that can be used. E5= unleaded petrol 95 octanes up to 5% of ethanol. This symbol is shown on all the petrol pumps in Europe.

13- SERVICING TABLE	
Every use	Check the bolts and screws tightening
	Check the coolant level
	Check the silent-block conditions
After the first 10 hours	Replace the gear oil
	Check the carburation
Every 50 hours	Replace spark pl
	Clean the air filter
	Change the fuel filter
	Replace the gear oil
	Check the immersion filter and , if necessary, replace it
Every year or every 100 hours	Replace the air filter
	Replace the starter rope and the lockpins
	Clean the carburetor
	Replace the gaskets and the carburetor seal needle.
	Change the coolant
	Replace the silent-block
Every 100 hours	Replace the fuel system pipes
	Check the manifold and change it if necessary
	Replace muffler springs
	Check the reed valve
	Check the piston, the piston rings and the small end bearing
Every 200 hours	Decarbonize and clean the decompression holes
	Remove the gear and check the clutch and bell wear
	Replace the piston, pin, piston rings and the small end bearing
	replace the silencer deadening material
Every 400 hours	Replace the reed valve
	Replace all the bearings and seals
	Replace the crankshaft
	Replace the piston, piston rings and small end bearing.
	Replace the cylinder

TIGHTENING TORQUE VALUE FOR ENGINE BOLTS AND SCREWS	M	N.m	Kgf.m	Lbf.ft	Locking compound
HEAD SCREWS	6	12	1,2	8,8	
HEAD NUTS	8	18	1,8	13,2	
CLUTCH NUT	20	100	10	74	
CRANKSHAFT NUT (IGNITION SIDE)	12	80	8	59	
PROPELLER CENTRAL NUT (LEFT THREAD)	10	80	8	59	
SPARK PLUG		20	2	14,8	
CRANKCASE SCREWS	6	8	0,8	5,9	
COUNTERSHAFT NUT	12	60	6	44,2	
INTAKE MANIFOLD LOCKING SCREWS	6	8	0,8	5,9	
MUFFLER STUDS NUTS	8	18	1,8	13,2	LOCTITE 270
SILENCER LOCKING SCREWS	8	15	1,5	11,1	LOCTITE 243
MUFFLER LOCKING SCREWS	8	15	1,5	11,1	LOCTITE 243
STANDARD TIGHTENING TORQUE VALUE		N.m	Kgf.m	Lbf.ft	
5MM BOLT AND NUT		6	0,6	4,44	
6MM BOLT AND NUT		10	1	7,40	
8MM BOLT AND NUT		25	2,5	18,50	
10MM BOLT AND NUT		45	4,5	33,30	
12MM BOLT AND NUT		55	5,5	40,70	

## FRANÇAIS

## INTRODUCTION

Nous tenons à vous féliciter pour l'achat d'un moteur Thor Polini. Grâce à ce choix vous faites partie d'une grande famille de propriétaires d'un produit qui vous donnera de grandes satisfactions. THOR a été conçu pour assurer les meilleures prestations possibles. Nous vous prions de lire attentivement ce manuel d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser votre nouveau moteur.

Cette brochure contient des renseignements importants qui vous aideront à obtenir le meilleur rendement que le moteur Thor peut vous donner. La parfaite configuration et la totale connaissance du moteur assurent sécurité et tranquillité pendant son utilisation.

## INDEX

- 1- Avertissements généraux / Garantie
- 2- Carburant
- 3- Mise en marche
- 3.1- Démarrage manuel carburateur Dell'orto
- 3.2- Démarrage électrique carburateur Dell'orto
- 3.3- Démarrage manuel carburateur Tryton
- 3.4- Démarrage électrique carburateur Tryton
- 4- Rodage
- 5- Arrêt du moteur
- 6- Contrôle carburant
- 7- Nettoyage
- 8- Transport
- 9- Entretien périodique
- 9.1- Enlèvement et nettoyage filtre à air
- 9.2- Contrôle niveau huile réducteur
- 9.3- Remplacement huile réducteur
- 9.4- Remplacement corde démarreur (flash starter)
- 9.5- Vérification niveau circuit de refroidissement
- 9.6- Vidange circuit de refroidissement
- 9.7- Remplissage circuit de refroidissement
- 10- Comportement à suivre pendant les phases de vol
- 10.1- Seuils de températures
- 11- Installation du moteur dans le châssis
- 11.1- Démarrage électrique
- 11.2- Alimentation carburant
- 11.3- Régulateur de pression
- 11.4- Accélérateur
- 11.5- Hélice
- 11.6- Réducteur
- 12- Fiches entretien
- 13- Diagnostic des défauts

## 1- AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Polini et son revendeur déclinent toute responsabilité, directe ou indirecte, liée à l'utilisation de leur moteur, surtout lorsqu'il est modifié ou manipulé par des tiers. Polini n'assume aucune responsabilité pour des dommages causés par un mauvais entretien ou par une mauvaise installation, à l'exception du remplacement des pièces sous garantie. Des éventuelles modifications techniques pourront être apportées par

l'acheteur, qui assume la pleine responsabilité pour tout dommage ; les pièces de rechange pour toute modification ne sont pas couvertes par la garantie. Chaque modification apportée par l'acheteur ou l'enlèvement des pièces d'origine peuvent rendre le moteur dangereux !

L'acheteur est invité à respecter et à se conformer au manuel d'utilisation et de maintenance, pour sa propre sécurité et pour celle des autres personnes. L'utilisation du moteur est risquée, c'est pourquoi vous devez faire très attention avant, pendant et après le vol, pour ne pas courir de danger. En raison des risques inhérents à l'utilisation du moteur et du vol, Polini décline toute responsabilité contre tous accidents, ruptures, blessures ou décès. Voler requiert toujours une attention maximum. Soyez conscients que vous volez sous votre propre responsabilité. Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état du moteur. Ce moteur n'est pas couvert par une assurance de responsabilité. En l'utilisant, vous assumez automatiquement la prise en charge de tous les risques concernant le sport du vol et la responsabilité personnelle envers les dommages à soi-même ou à des tiers et les accidents pouvant provoquer des blessures ou décès dérivants de l'utilisation de ce produit. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions de ce manuel, car elles sont utiles pour améliorer la connaissance et l'utilisation du produit et donc pour prévenir et mesurer chaque risque éventuel.

## GARANTIE

Tous les moteurs Polini sont construits avec du matériel de qualité, on assure donc que le produit acheté est sans défauts, à condition que l'acheteur achète le produit chez un revendeur Polini autorisé.

## DUREE

La garantie est valable pour une période de 12 mois à partir de la date d'achat de l'utilisateur final. Il est nécessaire d'activer la garantie par le dépôt du formulaire (voir dernière page) et conserver le bordereau de paiement ou la facture.

## COUVERTURE

La présente garantie couvre les dommages causés au moteur par des composants défectueux, par du matériel non conforme à l'usage indiqué, le mauvais assemblage de la part du fabricant. La garantie inclut seulement les pièces de rechange. Les frais de transport sont exclus de la garantie et sont à la charge du client.

La garantie ne couvre pas:

- Les modifications du moteur non approuvées par Polini
- L'usure normale des pièces
- La négligence, l'absence d'entretien, les accidents, l'installation ou le mauvais entretien;
- La chute accidentelle ou la chute du moteur ou de ses composants;
- L'usage impropre ou le mauvais traitement du moteur;
- L'assemblage de pièces ou de composants non spécifiés pour l'utilisation du moteur;
- La surchauffe ou l'arrêt du moteur à la suite d'une utilisation prolongée, au-delà des limites conseillées par Polini;
- L'absence d'entretien conseillé par Polini ou l'entretien non correct, l'usage de carburants ou de lubrifiants non conformes, la présence de saleté ou de corps étrangers dans le moteur, même aspirés;



- L'utilisation du moteur pour des poids excessifs ;
- L'usage d'hélices non certifiées par Polini ;
- La détérioration du moteur ou d'une partie du moteur pour un stockage dans un local non adapté ;
- Le mauvais montage du moteur, incluant l'utilisation de pièces non certifiées par Polini et provenant de tiers
- Les dommages au moteur causés par des objets étrangers ;
- Les interventions et entretiens effectués en dehors de chez Polini ou par une personne non autorisée par Polini ;
- L'usage du moteur pour la compétition.
- L'usage du moteur sans hélice

## OBLIGATIONS FINALES DE L'UTILISATEUR

Chaque réclamation devra être effectuée en remettant le produit à vérifier chez un revendeur Polini autorisé. L'acheteur devra fournir la copie de sa facture d'achat ou le coupon de garantie validé par Polini ou par le revendeur. Pour maintenir la validité de la garantie le client doit effectuer l'entretien périodique prévu par le manuel d'utilisation et d'entretien.

## LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ

En vertu de cette garantie, les obligations de Polini seront limitées à la réparation des pièces défectueuses ou, éventuellement, au remplacement d'une ou plusieurs pièces, jugées nécessaires pour remédier à tous les dysfonctionnements causés par les défauts de matériel ou de main-d'œuvre couverts par la garantie. Polini ou le revendeur ne sont pas responsables pour les problèmes ou dommages causés à personnes / choses / animaux pendant toute la durée de vie du moteur. Nous vous rappelons que ce produit n'est pas certifié et qu'à tout instant il peut tomber en panne et arrêter de fonctionner.

Par conséquent, aucune garantie ou compensation n'est prévue pour les dommages causés :

- Aux personnes/animaux/choses, causés par le moteur en général
- Aux personnes/animaux/choses causés par une collision avec l'hélice ou n'importe quelle partie du moteur
- Au châssis, composants de l'aéronef et/ou hélice causés par une collision avec une quelconque partie provenant du moteur
- Aux frais de récupération, d'expédition, de téléphone ou de locations de n'importe quel type, inconvénients ou pertes de temps ou d'autres dommages indirects.

**⚠ DANGER!** Ce moteur n'est pas certifié et il peut s'arrêter soudainement. L'arrêt du moteur peut exiger des atterrissages d'urgence pouvant provoquer un accident avec blessures ou décès. L'aéronef équipé de ce moteur devra voler seulement dans des espaces ouverts et pendant le jour. L'acheteur assume tous les risques pour l'utilisation et est conscient que, pendant l'utilisation, ce moteur peut s'arrêter soudainement. Ce moteur n'est pas couvert par la responsabilité civile produits. Ceux qui volent avec ce moteur, ou tout simplement le mettent en marche, assument tous les risques concernant le sport du vol à moteur et toute responsabilité pour tous dommages causés à des choses ou à des personnes pouvant provoquer blessures ou décès. Pour conséquent, les dommages causés par l'installation du moteur sur appareils qui exigent moteurs certifiés / sur appareils pour lesquels il n'est pas approprié

/ sur appareils qui exigent un type différent de moteur ne sont pas couverts par la garantie. Le revendeur ne répondra pas pourtant aux dommages causés par l'utilisateur ou par des tiers.

## 2- CARBURANT

Le Thor est un moteur à 2 temps qui nécessite un mélange d'essence et d'huile. Utiliser uniquement de l'essence sans plomb (E5) achetée chez les distributeurs avec un indice d'octanes de 95. Additionner l'essence avec de l'huile 100% synthétique de bonne qualité au 2,5%. Ne pas garder l'essence dans des récipients pour longtemps car elle subit un abîme de la qualité. Il faut utiliser des récipients métalliques certifiés pour le transport des carburants. Mélanger l'essence avec l'huile seulement au moment de l'usage.

**⚠ AVERTISSEMENT:** les incrustations en carbone sur la culasse, sur la bougie et sur la sortie du cylindre indiquent le type de mélange de votre moteur. On rappelle qu'une combustion trop riche en huile n'allonge pas la durée du moteur.

**⚠ ATTENTION!** l'essence est extrêmement inflammable et explosive. Effectuer ces opérations dans un lieu bien ventilé et avec le moteur arrêté. Ne pas fumer ou provoquer des étincelles ou flammes dans la zone où l'essence est conservée et où s'effectue le ravitaillement.

**⚠ ATTENTION!** Seulement pour les clients américains. La palette Européenne des octanes est différente de celle américaine :

Par exemple : EU (E5) 95 OCTANE = US 91 OCTANE / EU 98 OCTANE = US 93 OCTANE

Pour les moteurs THOR, vous devez utiliser du mélange à hauts octanes (pas moins que US 91), max 5% d'éthanol.

**⚠ ATTENTION!** il est important d'utiliser 100 LL AVGAS dans le cas d'indisponibilité du carburant conseillé ci-dessus.

## FILTRE À IMMERSION

Le filtre à immersion Polini a été conçu pour résoudre les problèmes liés aux impuretés présentes dans les essences et en empêche le passage du réservoir au carburateur.

Il assure les standards de filtrage maximum grâce à une surface filtrante de 70cmq et permet un correct et constant afflux de carburant vers le carburateur, en empêchant quelconque appauvrissement de carburation qui pourraient mener à pannes ou dysfonctionnements. Il est pourvu d'un embroyage en laiton de 30gr qui permet au filtre de rester en appui sur le fond du réservoir permettant d'exploiter toute l'essence dedans.

**⚠ ATTENTION:** vérifier périodiquement (voir fiche entretien) le bon état du filtre à immersion et, si nécessaire, le remplacer.

Le manque du filtre carburant ou la présence d'un filtre trop détérioré compromettent le correct fonctionnement du moteur en invalidant la garantie.

## 3- MISE EN MARCHÉ

Démarrer le moteur seulement après s'être assuré que tout soit en ordre et en parfait état de fonctionnement, qu'il n'y ait pas de personnes, choses ou animaux dans les environs et après avoir vérifié le serrage de toute la boulonnerie et le système d'alimentation.

### 3.1- DEMARRAGE MANUEL CARBURATEUR DELL'ORTO

Remplir le circuit du carburant en employant la poire fournie. Faire arriver l'essence jusqu'au trou d'entrée du carburateur et, ensuite, pomper 4/5 fois pour remplir la cuve. Pour démarrer le moteur tirer vers le haut le levier noir du starter positionné dans la partie supérieure du corps carburateur (photo 1).



Actionner le démarreur sans accélérer jusqu'à ce que le moteur parte. Une fois allumé, arrêter le moteur, débrancher le starter en le baissant et redémarrer le moteur en accélérant légèrement, si nécessaire. Pour votre sûreté, démarrer le moteur seulement après s'être COMPLETEMENT harnaché !

Pour faciliter le démarrage du starter, il est possible d'installer la commande starter à distance (optionnelle, réf. 343.0038 à coupler avec une des 3 réf. 316.0010, 316.0011 ou 316.0012).

### 3.2- ALLUMAGE ELECTRIQUE CARBURATEUR DELL'ORTO

Exécuter le remplissage du circuit du carburant comme spécifié au paragraphe précédent.

Pour démarrer le moteur tirer vers le haut le levier starter noir positionné sur la partie supérieure du corps carburant (photo 1).

Si on a la commande d'accélérateur Polini, presser simultanément les deux boutons noirs sans accélérer jusqu'à ce que le moteur démarre. Une fois démarré, éteindre le moteur et désactiver le starter en baissant le levier. Démarrer encore le moteur en accélérant légèrement.

Si on n'a pas la commande d'accélérateur Polini, se référer aux instructions du constructeur du véhicule pour déterminer la position des boutons de démarrage et d'arrêt.

### 3.3 DEMARRAGE MANUEL CARBURATEUR TRYTON

Remplir le circuit du carburant en employant la poire fournie. Faire arriver l'essence jusqu'au trou d'entrée du carburateur et pomper légèrement jusqu'à remplir le carburateur. Ne pas pomper excessivement puisque le carburateur peut entrer dans le moteur en le noyant. Actionner le démarreur en accélérant légèrement jusqu'à ce que le moteur parte. Pour votre sûreté, démarrer le moteur seulement après s'être COMPLETEMENT harnaché !

### 3.4- DEMARRAGE ELECTRIQUE CARBURATEUR TRYTON

Remplir le circuit du carburant en employant la poire fournie. Faire arriver l'essence jusqu'au trou d'entrée du carburateur et pomper légèrement jusqu'à remplir le carburateur. Ne pas pomper excessivement puisque le carburateur peut entrer dans le moteur en le noyant.

Si vous avez la commande de gaz Polini, pousser simultanément les

deux boutons noirs en accélérant légèrement jusqu'à ce que le moteur parte. Si vous n'avez pas de commande accélérateur Polini, se référer aux instructions du constructeur du véhicule pour trouver la position des boutons de démarrage et d'éteignement.

**⚠ ATTENTION!** Pendant toutes les phases toujours tenir dans ses mains le bouton d'éteignement et être prêts à l'actionner en tout cas d'anomalie. Dans ce cas le presser jusqu'au complet éteignement du moteur. Une fois démarré le moteur, nous conseillons de faire un test pour le correct fonctionnement du bouton d'éteignement. Après le contrôle, redémarrer le moteur sans accélérer et sans utiliser le starter air. A ce point, faire tourner le moteur au ralenti en donnant des légères accélérations jusqu'à porter le moteur à la température d'exercice minimum de 55 C°.

### 4- RODAGE

Pour optimiser l'ajustement du moteur et de la transmission au premier fonctionnement, en préservant ainsi sa fiabilité, il est indispensable d'effectuer un rodage. Suivre donc les indications suivantes : une fois démarré le moteur, le faire tourner au ralenti en donnant de légères accélérations jusqu'à obtenir la température de bon fonctionnement. On conseille 15 minutes de fonctionnement du moteur avec une variation de la puissance moyenne-basse, en donnant de légères accélérations de différentes intensités. Ensuite vérifier le tarage du ralenti.

Pendant les premiers vols ou pour les premiers 20 litres de carburant on conseille de ne pas laisser tourner le moteur au régime maximum trop longtemps, en tenant en considération que le moteur 2 temps supporte avec peine les régimes de rotation constants, même à moyenne puissance. On recommande donc de changer régulièrement le régime de rotation du moteur. Après le premier vol nous vous conseillons de contrôler la carburation. Répéter le cycle de rodage à chaque fois que l'on remplace un quelconque des pièces suivantes : piston, segments, cylindre, embiellage ou roulements du vilebrequin.

### 5- ARRET DU MOTEUR

Pour arrêter le moteur actionner le bouton approprié jusqu'à l'arrêt complet.

Si le moteur est équipé avec la commande d'accélérateur Polini, le bouton d'arrêt est rouge et se trouve dans la partie supérieure ; au cas contraire, suivre les indications du constructeur du châssis ou de l'accélérateur pour déterminer la position du bouton d'arrêt.

### 6- CARBURATION

Le réglage de la carburation doit être effectué par du personnel qualifié. Il est possible de faire une vite analyse de la carburation en contrôlant la couleur de la bougie.

Pour faire cela, il faut arrêter le moteur immédiatement après l'avoir fait fonctionner quelques minutes sous charge. Enlever la bougie en la dévissant avec la clé appropriée et vérifier la couleur de la porcelaine, qui doit être de couleur noisette ou qui tire sur une couleur sombre. Une couleur claire de l'électrode de la bougie est symptôme d'une carburation trop pauvre ; l'usage du moteur dans ces conditions peut facilement porter à la rupture du moteur.

N'utilisez pas le moteur dans ces conditions et adressez-vous à un centre autorisé pour le réglage.

⚠ **AVERTISSEMENT ! L'ENLÈVEMENT DE LA BOÎTE FILTRE D'ORIGINE OU DU FILTRE MÊME PEUT MODIFIER DRASTIQUEMENT LA CARBURATION DU MOTEUR. SI CELA SE REND NÉCESSAIRE, NE PAS UTILISER LE MOTEUR SANS AVOIR CONSULTÉ UN REVENDEUR AUTORISÉ POUR UN RÉGLAGE CORRECT.**

## 7- NETTOYAGE

Effectuer le nettoyage du moteur seulement à moteur arrêté et froid, pour éviter quelconque risque de brûlure. Nettoyer le moteur en utilisant un chiffon doux imbibé de produits neutres et non-agressifs.

⚠ **AVERTISSEMENT:** N'utilisez pas des acides qui pourraient abîmer le moteur.

⚠ **AVERTISSEMENT !** l'usage des solvants peut endommager le moteur, la vernis et les parties en caoutchouc.

## 8- TRANSPORT

⚠ **ATTENTION:** Effectuer le transport seulement lorsque le moteur est froid.


Suivre les indications du constructeur du châssis pour un transport correct et pour les modalités d'usage du réservoir de l'essence pendant le transport. Faire attention au carburant : une fuite de carburant pourrait provoquer un incendie.

⚠ **ATTENTION:** pendant le transport du moteur on souhaite que la bride de l'hélice soit bloquée par son écrou sur le moteur. De cette façon on évitera que le filet saillant puisse s'endommager ou qu'une éventuelle chute puisse endommager l'arbre.

### Seulement pour moteurs avec carburateur Dell'Orto

Le carburateur a été pourvu d'un soupirail de carburant qui a été créé exprès pour le transport du paramoteur couché. Pour vider le carburateur pour le transport, dévisser l'écrou de soupirail en cuivre d'un demi-tour (montré par la flèche dans la photo 3) et attendre que toute l'essence sorte et conflue dans le réservoir, puis resserrer le raccord en cuivre. A ce point-là le carburateur est vidé de toute l'essence et il est possible d'incliner le moteur pour le transporter.

⚠ **ATTENTION:** ne jamais dévisser plus d'un demi-tour l'écrou de soupirail pour éviter d'endommager l'OR de tenue. Ne jamais serrer avec trop de force.

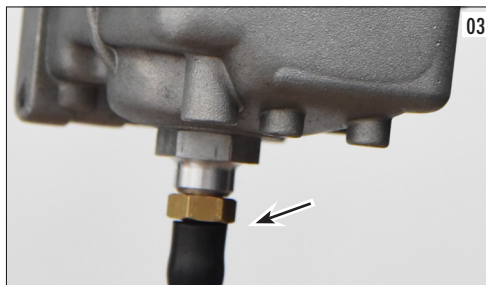

## 9- ENTRETIEN PERIODIQUE

⚠ **ATTENTION: TOUTES LES OPERATIONS D'ENTRETIEN DOIVENT ETRE EFFECTUEES UNIQUEMENT PAR DU PERSONNEL COMPETENT. SI LES OPERATIONS INDIQUEES PAR LES SUCCESSIFS POINTS DU MANUEL NE SONT PAS CLAIRES, NOUS VOUS CONSEILLONS DE CONSULTER UNE PERSONNE SPECIALISEE AUPRES DES REVENDEURS OU CONCESSIONNAIRES POLINI MOTORI. SUIVRE SCRUPULEUSEMENT LES INDICATIONS DES POINTS SUCCESSIFS DU MANUEL.**

L'entretien et les opérations nécessaires pour une mise au point optimale du moteur doivent être considérés comme des contrôles quotidiens de première mise en marche du moteur. L'entretien et les réglages quotidiens sont simples à réaliser en suivant les instructions de ce manuel d'assistance. L'entretien extraordinaire sera effectué par un revendeur POLINI MOTORI, qui remplacera les pièces détériorées exclusivement par des pièces d'origine. La fréquence de l'entretien et le type d'opération sont décrites au paragraphe 12.

### 9.1- ENLEVEMENT ET NETTOYAGE DU FILTRE A AIR

Un filtre à air encrassé peut compromettre le bon fonctionnement du véhicule. Le nettoyer périodiquement ou, si nécessaire, le remplacer. Démontez le filtre en desserrant le collier, dévissez les 2 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme, démontez le couvercle du filtre et le filtre lui-même. Laver le matériel filtrant dans l'eau chaude avec du savon neutre. Faire sécher délicatement et ensuite l'humidifier avec de l'huile pour filtres appropriée. Nettoyer avec un chiffon la partie intérieure de la boîte du filtre, en s'assurant qu'il n'y ait pas de corps étrangers. A ce moment-là, remonter le tout. Chaque filtre peut être lavé 2-3 fois, ensuite il doit être remplacé par un nouveau.

⚠ **AVERTISSEMENT!** au cas où le filtre présente une concentration élevée de poussières ou d'impureté, le remplacer par un nouveau.


⚠ **AVERTISSEMENT!** l'omission du nettoyage du filtre étouffe le moteur et en réduit son rendement. Un filtre détérioré peut faciliter l'introduction de particules de poussière dans le moteur, ce qui accélère l'anormale détérioration des segments, du piston et du cylindre.

### 9.2- CONTROLE NIVEAU HUILE REDUCTEUR


Effectuer ces opérations lorsque le moteur est froid. En tenant le moteur vertical, enlever la vis du niveau de l'huile sur le carter transmission (photo 4 – niveau huile). Vérifier que le niveau de l'huile rejoint le bord inférieur du trou. S'il y a de l'huile qui excède, laisser-la couler par le trou de contrôle, en recueillant l'huile en excès avec un récipient, pour éviter qu'elle se disperse dans l'environnement. Si l'huile ne rejoint pas le niveau, procéder au remplissage à travers le raccord de vidange placé sur la partie en haut. Après avoir contrôlé, serrer la vis. Utiliser de l'huile de type ELF MOTO GEAR OIL 10 W 40 ANTI CLUTCH SLIPPAGE ou Shell advance gear SAE 10 W 40 API GL-3.

### 9.3- REMPLACEMENT HUILE DU REDUCTEUR

Effectuer le remplacement de l'huile lorsque le moteur est froid. Dévisser la vis placée dans la partie inférieure du groupe réduction / embrayage (PHOTO 4-A).

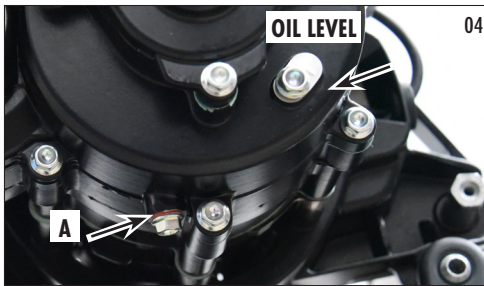

Recueillir l'huile en excès dans un récipient. Attendre que l'huile coule complètement et, éventuellement, incliner le moteur un petit peu pour faciliter l'opération. Revisser bien la vis. Dévisser le raccord / soupirail placé dans la partie supérieure du carter (photo 5)

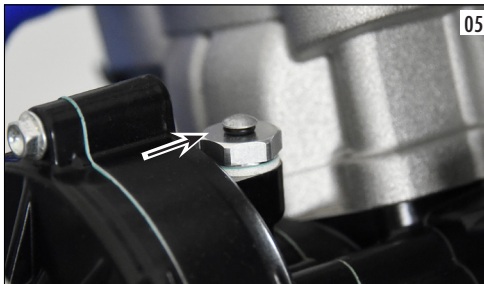


et insérer 100 cc d'huile type ELF MOTO GEAR OIL 10 W 40 ANTI CLUTCH SLIPPAGE. Replacer le raccord / soupirail. En alternative on peut utiliser aussi de l'huile type : Shell Advance Gear SAE 10 W 40 API GL-3 ou de l'huile moteur avec une viscosité 10W40 compatible avec l'embrayage (huile moteur pour motocyclette).

**⚠ AVERTISSEMENT:** ne pas disperser l'huile dans l'environnement, mais la livrer aux organismes désignés à l'écoulement.

#### 9.4- REMPLACEMENT DE LA CORDE DU LANCEUR (FLASH STARTER)

Enlever le carter lanceur en dévissant les 4 vis (photo 6).

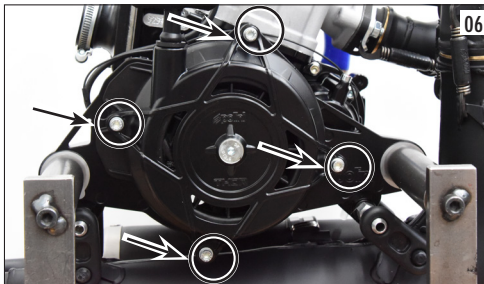

Enlever le nœud de la poignée. Faire attention puisque la poulie centrale tournera jusqu'à la complète décharge du ressort ; la tenir et la faire tourner lentement, de façon à éviter quelconque dommage et blessures. Enlever la vis centrale et le couvercle (photo 7).




**⚠ ATTENTION!** Sous le couvercle il y a deux doigts d'embrayage démarreur (en vérifier l'usure et, si nécessaire, les remplacer) et, au dessous, il y a deux ressorts de dimensions réduites. Prêter attention pour éviter de perdre ces composants. Préparer la nouvelle corde en faisant un nœud à une extrémité. Enlever la roue en plastique et la corde usagée. Insérer la nouvelle corde dans le trou spécial (photo 8), enrouler la corde sur la roue (en respectant le sens d'entrée de la corde sur la roue, photo 9).




A ce moment là insérer toute la roue en plastique dans son siège en vérifiant par le trou que le crochet intérieur du ressort soit parfaitement accroché (photo 10).

Repositionner les ressorts, les doigts d'embrayage démarrage et revisser le couvercle en utilisant du freine filet moyen. Toutes les parties en mouvement doivent être convenablement graissées.

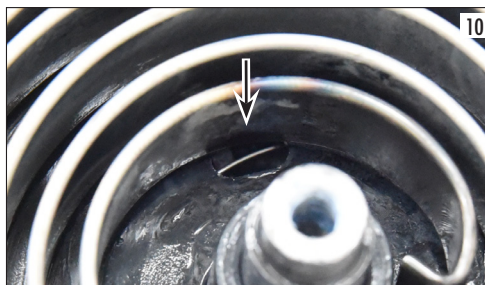


Maintenant on procède à charger le ressort de poussée : prendre l'extrémité de la corde en la laissant sortir d'environ 10 - 20 cm de la boutonnière en forme de U qui se trouve sur le côté extérieur de la roue. Il faut la tourner de 6,5 tours complets dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre jusqu'à se trouver devant le trou de sortie sur le carter aluminium. En gardant la roue en plastique bloquée, faire passer la corde à travers le trou du carter, insérer la poignée et faire un nœud simple bien serré (photo 11).

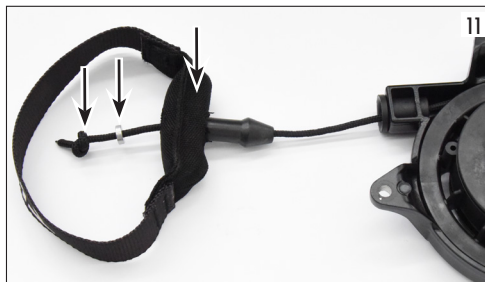

⚠ **ATTENTION!** vérifier que le ressort n'arrive jamais à la fin de la course. Tirer complètement la corde et tourner encore la poulie pour vérifier qu'elle puisse faire encore un tour avant de se bloquer. Ce contrôle est très important car le ressort n'a pas été étudié pour arriver à la fin de course et si ça se passe il se cassera. Remonter le démarreur sur le moteur en revissant les 4 vis M5 avec la force nécessaire (voir tableaux serrages).

### 9.5- CONTROL DU NIVEAU DU CIRCUIT DE REFRROIDISSEMENT

Vérifier périodiquement le remplissage du circuit de refroidissement : à moteur froid le liquide doit couvrir le dernier élément du radiateur (photo 12). S'il est nécessaire, recharger le circuit en utilisant du liquide de refroidissement spécifique pour les radiateurs en aluminium.

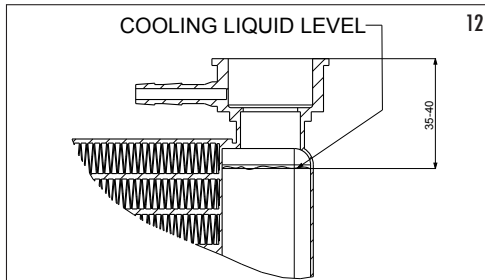

⚠ **ATTENTION:** ne jamais ouvrir le bouchon si le moteur est chaud; danger de brûlures.

### 9.6- VIDAGE CIRCUIT DE REFRROIDISSEMENT

Si nécessaire, vider le circuit de refroidissement en dévissant la vis (photo 13) et en recueillant le liquide qui coule. Enlever le bouchon pour faciliter l'écoulement.



⚠ **ATTENTION:** ne jamais vider le circuit si le moteur est chaud ; danger de brûlures.

### 9.7- REMPLISSAGE CIRCUIT DE REFRROIDISSEMENT

Remplir le circuit de refroidissement en utilisant du liquide de refroidissement spécifique pour les radiateurs en aluminium jusqu'à couvrir le dernier élément du radiateur (photo 12). Pour simplifier le remplissage et éliminer chaque possible bulle d'air du circuit, appuyer à plusieurs reprises le tuyau à la base du radiateur, pour vérifier le correct niveau du liquide. On conseille de démarrer le moteur pour quelques instants et vérifier encore une fois le niveau.

⚠ **ATTENTION!** vérifier le niveau du liquide de refroidissement avant de chaque usage.

### 10- COMPORTEMENT A SUIVRE PENDANT LES PHASES DE VOL

On recommande d'utiliser tout l'accélérateur (pleine puissance), seulement pendant les phases de décollage et en cas particuliers !

Pour éviter d'encourir un cas de mélange trop pauvre, quand on désire passer d'une phase d'accélération / ascension à une phase, par exemple, de vol constant, on doit relâcher le moteur jusqu'à une phase descendante et, ensuite, accélérer graduellement jusqu'à obtenir le vol en palier ou l'angle de planage ou d'ascension désiré.

De cette façon on aura la certitude de garder une carburation constante et efficace et on évitera de se trouver avec un mauvais fonctionnement du moteur, avec une ouverture minimum de la soupape / papillon du carburateur.

Il faut rappeler aussi que les moteurs à deux temps supportent mal des régimes constants gardés longtemps : pour se prendre soin de son propre moteur, on conseille de varier le régime du moteur de temps en temps. De cette façon on aura un moteur avec des prestations constantes et une élasticité qui en augmentera son fonctionnement dans le temps.

## 10.1- SEUILS DE TEMPERATURES

Le moteur est doté de thermocouple pour la lecture de la température de l'eau à laquelle on peut connecter l'instrument spécifique réf. 928.830.003 qui relève la température de l'eau, les tours du moteur et les heures de fonctionnement (pas fourni). (Température normale d'usage minimum 55°C, maximum 90°C). Si le moteur est utilisé en conditions de froid et la température de l'eau n'arrive pas à la température minimum d'usage (55°C) on souhaite l'installation du thermostat avec ouverture à 60°C (réf. produit 928.830.009). Un contrôle éventuel de la température EGT peut être effectué par la thermocouple optionnelle réf. 928.830.014, qui doit être insérée dans le siège approprié sur l'échappement (photo 14). La température EGT en conditions normales d'usage est entre les 500 et les 650°C, température maximum 680°C.



## 11- ASSEMBLAGE DU MOTEUR SUR LE CHASSIS

Fixer le moteur au châssis en utilisant les deux entretoises en aluminium h.60 en dotation, qui doivent être placées dans la partie inférieure. Monter la bougie et le raccord de l'eau sur la culasse à l'aide des deux vis et de l'OR fournis. Placer la bride de fixation de l'hélice et la fixer par son écrou en utilisant une boucle de 19 et bloquer l'écrou avec un clé dynamométrique à 80 N.m.


Connecter la durite de l'essence au réservoir. Pour éviter que des éventuels résidus de saleté entrent dans le carburateur, il est obligatoire de monter un filtre essence réf. 928.468.002. Connecter aussi la durite de soupirail du système de recueil de l'essence au réservoir. Tourner la boîte du filtre et la fixer fermement au châssis en utilisant les trous appropriés.

## CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

On souhaite l'installation de radiateur en haut par rapport au cylindre (vue éclatée A). Fixer l'étrier en dotation entre les deux silentblochs en haut et le châssis (photo 15).



Monter les deux caoutchoucs sur l'étrier et poser le radiateur. Pour fixer le radiateur dans la partie supérieure on fournit un étrier et un petit caoutchouc. A l'aide du collier en acier ad hoc placer et fixer le vase d'expansion. Couper à mesure les durites de l'eau et les monter. Serrer les colliers en dotation en utilisant une pince appropriée (photo 16).

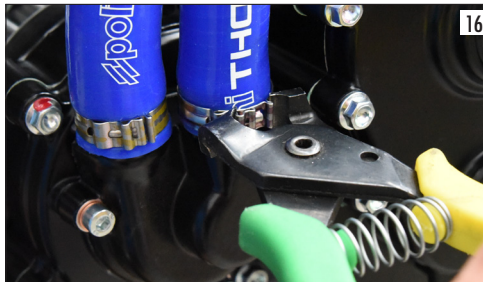

Il est possible de placer le radiateur aussi en bas (vue éclatée B). Pour faciliter le passage de la durite de l'eau sur la culasse on devra utiliser deux raccords à 90° réf. 928.225.004 et 928.225.006 (pas fournis). Dans ce cas, on souhaite de prêter beaucoup d'attention au positionnement du radiateur qui devra trouver une place convenable et une fixation forte.

Placer les éventuels raccords de soupirail (928.225.006 et 928.225.004) de façon à éviter la formation des boules d'air (vue éclatée B).

Remplir le circuit de refroidissement en utilisant du liquide de refroidissement spécifique pour les radiateurs en aluminium. Ces opérations de contrôle du niveau et de purge doivent être répétées après le premier allumage du moteur. Ensuite, allumer le moteur pour quelques secondes ; l'éteindre, vérifier le niveau et, si c'est le cas, remplir encore avec du liquide.

## AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Si pour exigences techniques ou de construction le radiateur est monté dans une place différente par rapport à celles souhaitées, on recommande l'attention maximum au passage des durites de l'eau. Les durites ne doivent pas avoir des plis trop étroites et ne doivent pas faciliter la formation de siphons à l'intérieur du circuit de refroidissement. Si c'est le cas, placer d'ultérieurs points de soupirail de l'air.

## MODALITE TRACTIVE

Le Thor 260 peut être utilisé en modalité tractive ; dans cette configuration les silentblochs ne peuvent pas garantir la correcte fixation du moteur. Pour cette raison on a prédisposé une plaque adjonctive réf. 928.004.002 qui garantit la correcte fixation du moteur en modalité tractive. Cette plaque demande des points de fixations différents sur le châssis (dessin disponible sur le site [www.polinithor.com](http://www.polinithor.com)).

## 11.1 ALLUMAGE ELECTRIQUE

Fixer fermement la batterie en dotation (nous conseillons un cycle de charge, même si la batterie est livrée déjà chargée). Connecter le relais au châssis. Connecter les deux câbles rouges au pôle positif de la batterie, le câble noir au pôle négatif et le câble jaune / vert à l'interrupteur NO (Normalement Ouvert) vers masse, qui sert pour démarrer le moteur.

## 11.2- ALIMENTATION CARBURANT

Le moteur est livré avec : pompe d'alimentation et pompe manuelle d'amorçage du carburant, déjà connectées au moteur.

Le châssis doit être équipé d'un réservoir approprié et filtre carburant. Connecter la durite de l'essence au raccord approprié sur la pompe manuelle d'amorçage du carburant en fixant le tuyau de carburant d'une façon propre et sûre, en vérifiant qu'ils n'aient pas d'infiltrations d'air.

## 11.3 – REGULATEUR DE PRESSION

Le régulateur de pression (928.440.027) est un accessoire optionnel, projeté pour améliorer le système d'alimentation de la pompe de l'essence au carburateur. Sa fonction est celle de régler la pression en transmettant un flux constant d'essence dans chaque condition d'usage. L'usage du régulateur de pression est obligatoire pour les appareils VDS (avions super léger) qui ont le réservoir supérieur placé à la hauteur du moteur, tandis que pour les autres appareils VDS (paramoteurs) qui ont le réservoir placé en dessous de la hauteur du moteur (d'habitude 20-50 cm en dessous du moteur), il est fortement conseillé.

Le régulateur de pression est livré avec un tarage de pression pré réglé à 0.2 bar. Si on souhaite modifier la pression de l'essence, il suffit d'enlever l'écrou borgne, l'écrou de sureté et visser la vis (1/4 de tour à la fois) dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la diminuer. On recommande de se doter de monomètre (à mettre entre le régulateur de pression et le carburateur) pour vérifier la correcte pression souhaitée. Enfin, serrer l'écrou de sureté et remonter l'écrou borgne.

## 11.4- ACCELERATEUR

Fixer l'accélérateur au carburateur à l'aide du support approprié (pas fourni). Après l'installation de l'accélérateur, vérifier que la course soit suffisante pour avoir une complète ouverture du papillon du carburateur et vérifier que le retour soit fluide et complet de façon à éviter que le moteur reste accéléré. Connecter les câbles électriques de la commande de gaz, un sur le câble de masse de la bobine et l'autre sur le « + » de la bobine (connecteur femelle).

## 11.5- HELICE

L'hélice est un composant fondamental pour le correct fonctionnement du moteur ; il est donc fondamental d'utiliser seulement des hélices spécifiques autorisées par Polini Motori. L'usage d'une hélice inappropriée peut compromettre le bon fonctionnement du moteur et en invalide la garantie.

### Instructions de fixation bride hélice

⚠ **ATTENTION:** le correct serrage de la bride de l'hélice doit être effectué en suivant exactement cette séquence :

- positionner la bride en la couplant avec les cannelures de l'arbre de réduction, avec la coté saillante vers le moteur
- positionner l'écrou de centrage « filet gauche » et le visser manuellement jusqu'à l'attaque sur la bride (l'écrou sera complètement serré dans une phase successive).
- positionner l'hélice, la coupelle et les vis M8 ; visser les 6 vis manuellement sans arriver à la fermeture, mais en les laissant

légèrement dévissées (environ 1 tour moins avant l'attaque)

- serrer l'écrou de centrage à 80 Nm en sens contraire aux aiguilles d'une montre
- compléter l'installation en serrant en sens croisé les vis de l'hélice (pour la correcte couple de serrage se référer aux instructions du constructeur de l'hélice)

⚠ **ATTENTION! Avant de chaque vol, toujours contrôler le correct serrage des vis de l'hélice et de l'écrou de centrage**

## 11.6- REDUCTEUR

Le groupe réduction du THOR 260 est disponible dans la version 1-2.8 ou dans la version 1-3.2

La réduction 1-2.8 est idéale pour les hélices avec diamètre maximum de 140 cm.

La réduction 1-3.2 est, cependant, destinée à un usage pour les hélices avec diamètre jusqu'à 160 cm maximum.

## ACTIVATION DE LA GARANTIE POUR LES MOTEURS THOR

REF. PRODUIT:

NUMERO DE SERIE DU MOTEUR:

### DONNEES DU REVENDEUR:

Nom de la société:

Adresse:

Ville:

Pays:

Code postal:

Numéro de téléphone:

Numéro de fax:

Adresse E-mail:

Timbre du revendeur

et signature

### DONNEES DE L'ACHETEUR

Nom et prénom:

Adresse:

Ville:

Pays:

Code postal:

Numéro de téléphone:

Numéro de fax:

Adresse Mail:

Produit acheté le:

**joint copie du ticket de caisse ou de la facture**

Signature de l'acheteur:

- Aux sens de l'art. 13 du Décret Législatif 196/2003 relatif au traitement des informations personnelles, le soussigné donne son propre consensus au traitement des données personnelles.

**Nous vous prions d'envoyer ce certificat par mail à l'adresse: [news@polini.com](mailto:news@polini.com) (au moment de l'achat) pour active la garantie et toujours être informés sur les nouveautés, les rappels ou les innovations.**



12- DIAGNOSTIQUE DEFAULT	CAUSE	SOLUTION
Le moteur ne part pas	panne d'essence	rajouter essence
	l'essence ne rejoint pas le carburateur	contrôler le circuit de carburant
	essence ancienne ou mauvaise	vider le réservoir et le circuit de carburant et remplacer l'essence
	moteur noyé	enlever la bougie, allumer le moteur, sécher ou remplacer la bougie
	bougie défectueuse	la remplacer
	bougie noircie ou humide	nettoyer et sécher la bougie ou la remplacer
	câble d'arrêt mis à la terre	vérifier le serrage
	capuchon assemblé de façon erronée	le contrôler
Le moteur ne tient pas le ralenti	le carburateur a des problèmes	le nettoyer et le contrôler; éventuellement, remplacer le diaphragme
	pas d'étincelle	contrôler l'allumage, la bobine et les câbles
	carburateur sale	nettoyer et contrôler le carburateur
Le moteur ne rejoint pas le régime maximum	vis pas réglés	calibrer encore la carburation
	bougie défectueuse	la remplacer
	carburation mauvaise	calibrer la carburation
	le carburateur a des problèmes	le nettoyer et le contrôler; éventuellement remplacer le diaphragme
	la boîte à clapet a des problèmes	remplacer les lamelles ou la boîte à clapet complète
Les régimes moteur montent au ralenti	filtre à air sale	le nettoyer et le contrôler
	pot sale	nettoyer ou remplacer le matériel amortisseur
	vis pas réglés	calibrer le carburateur
	air à travers les joints	remplacer les joints et le joint d'étanchéité

Utiliser seulement des pièces d'origine Polini Motori "Pour tous les détails techniques/manuels/optionnel consulter [www.polini.com](http://www.polini.com) - section Thor"

"Le constructeur a le droit d'apporter quelque modification utiles à améliorer les caractéristiques et performance des produits"

FICHE TECHNIQUE	THOR 260
Moteur Polini	À deux temps monocylindre
Refroidissement	À eau
Alésage pour course	76 x 62
Cylindrée	281 cm <sup>3</sup>
Puissance	36 ch
Poussée maximum	105 Kg avec hélice Ø 150 cm
Max rpm	8.500
Cylindre	En aluminium avec protection Gilnasil
Rapport de compression	10:01
Piston	Deux bandes chromées (mm 1)
Aspiration	Soupape lamellaire dans le carter
Carburateur	Dell'Orto VHST 28mm / Tryton HB 30
Filtre à air	Air box
Allumage 1	Electronique avec recharge de batterie
Adaptation pour chargement de batterie	Puissance en sortie 40W à 5500 tours par minute
Capuchon bougie	Avec résistance 5kΩ
**Alimentation	Essence E5 ou LL AV GAS-ol avec 2,5 % d'huile 100% synthétique
*Consommation	3,5 Lh 30 Kg de poussée statique
Engrenage réducteur	Dents hélicoïdales en bain d'huile rapport de réduction 2,8 ou 3,2
Démarrage	Démarrage électrique + Flash starter
Embrayage	Centrifuge en bain d'huile
Pot	Expansion avec silencieux oval
Poids moteur	21 kg avec radiateur
Rotation hélice	Dans le sens des aiguilles d'une montre

\*Les valeurs ont été détectées au niveau de la mer à une atmosphère standards. La poussée et les valeurs de consommation peuvent changer selon la température de l'air et la densité.

\*\*E5 indique le type d'essence qui peut être utilisé. E5 = essence sans plomb 95 octanes jusqu'à 5% d'éthanol. Ce symbole est montré sur toutes les pompes à essence en Europe.

<b>13- FICHE D'ENTRETIEN</b>	
Chaque usage	Contrôle serrage des vis
	Contrôle niveau liquide de refroidissement
	Contrôle visuel silent-bloc
Après les premières 10 heures	Remplacement huile réducteur
	Vérification carburation
Chaque 50 heures	Remplacement bougie
	Nettoyage filtre air
	Remplacement filtre réservoir essence
Chaque 100 heures ou chaque année	Remplacement huile réducteur
	Vérifier le filtre réservoir essence et le remplacer si nécessaire
	Remplacement filtre air
	Remplacement corde lanceur et crochets
	Nettoyage carburateur
	Remplacement des joints et de l'aiguille d'étanchéité du carburateur
	Remplacement liquide de refroidissement
Chaque 100 heures	Remplacement silent-bloc
	Remplacement durites circuit d'alimentation
	Vérifier le collecteur carburateur et le remplacement éventuel
	Remplacement ressorts du pot
Chaque 200 heures	Vérification boîte à clapets
	Vérification piston, segments et cage aiguille
	Décalaminage et nettoyage trou décompresseur
	Démontage réducteur et vérification usure embrayage et cloche
Chaque 400 heures	Remplacement piston, axe, segments, et cage aiguille
	Remplacement matériel insonorisant silencieux
	Remplacement boîte à clapet
	Remplacement de tous les roulements et joints spy
Chaque 400 heures	Remplacement vilebrequin
	Remplacement piston, segments et cage aiguille
	Remplacement cylindre et piston

<b>FICHE COUPLE DE SERRAGE MINUTERIE MOTEUR</b>	<b>M</b>	<b>N.m</b>	<b>Kgf.m</b>	<b>Lbf.ft</b>	<b>frein filet</b>
VIS CULASSE	6	12	1,2	8,8	
ECROUS CULASSE	8	18	1,8	13,2	
ECROUS EMBRAYAGE	20	100	10	74	
ECROU VILEBREQUIN COTE ALLUMAGE	12	80	8	59	
VIS CENTRALE HELICE (FILETAGE GAUCHE)	10	80	8	59	
BOUGIE		20	2	14,8	
VIS CARTER MOTEUR	6	8	0,8	5,9	
ECROU DE CONTRE-ARBRE	12	60	6	44,2	
VIS FIXATION COLLECTEUR ASPIRATION	6	8	0,8	5,9	
ECROUS GOUJONS POT	8	18	1,8	13,2	LOCTITE 270
VIS FIXATION SILENCIEUX	8	15	1,5	11,1	LOCTITE 243
VIS FIXATION POT	8	15	1,5	11,1	LOCTITE 243
<b>VALEURS DE COUPLE STANDARD</b>		<b>N.m</b>	<b>Kgf.m</b>	<b>Lbf.ft</b>	
Boulon et écrou de 5 mm		6	0,6	4,44	
Boulon et écrou de 6 mm		10	1	7,4	
Boulon et écrou de 8 mm		25	2,5	18,5	
Boulon et écrou de 10 mm		45	4,5	33,3	
Boulon et écrou de 12 mm		55	5,5	40,7	



PI 865

11A24



**Polini Motori S.p.A.**

viale Piave, 30 - 24022 Alzano Lombardo (BG) - Italy Tel.

+39 035 2275111 - [news@polini.com](mailto:news@polini.com)

[www.polinithor.com](http://www.polinithor.com)